



CHUCK


中空パワーチャック 3爪中空卡盘 B-200 系列

世界が認めたスタンダードチャック 世界公认的标准强力卡盘


*CE対応品 *CE对应



■ 寸法図 尺寸图

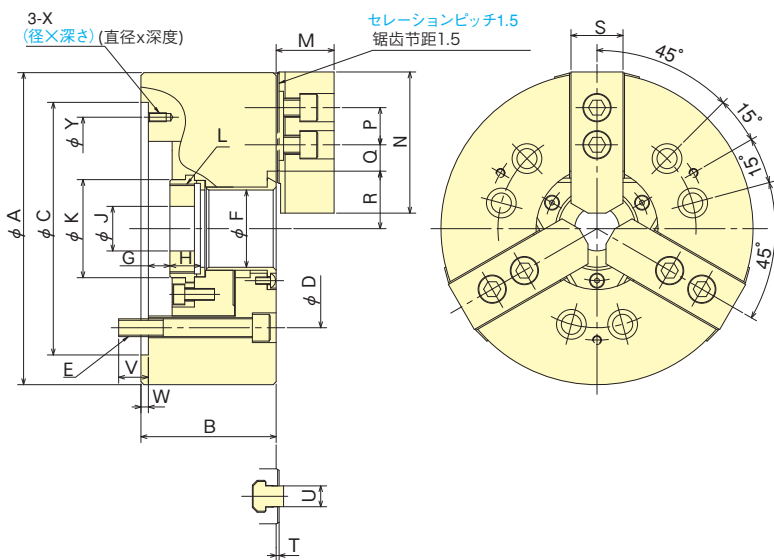


把握状態例 夹持状态例

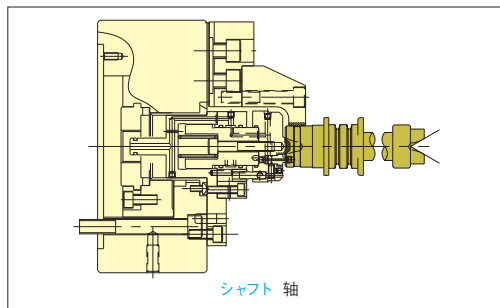

把握力性能曲線 夹持力性能曲线

※線は標準ソフトジョーを用いた場合のもので、
※曲線表示的は在使用標準軟爪の場合。

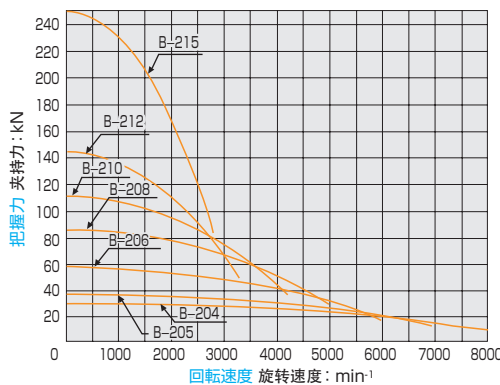

※B-204, 205の取付 120°ピッチー3本 ※ドローナットのねじは未加工です。
※B-204 和 B-205 安装螺栓 P.C.D.: 120° 节距: 3 齿 ※拉杆螺母螺纹未加工。

■ 寸法表 尺寸表

型式 型号	A	B	C (H6)	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L max.	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	W	X	Y
B-204	110	59	85	70.6	3-M10	26	3.5	- 6.5	17.5	12	38	M32x1.5	24	49.5	14	11.25	6.75	23	20.3	23	2	10	15.5	4	-	-
B-205	135	60	110	82.6	3-M10	33	1	- 9	20	12	45	M40x1.5	26	54	14	19.75	7.75	26.5	23.8	23	2	10	15	4	-	-
B-206	169	81	140	104.8	6-M10	45	11	- 1	19	20	60	M55x2	29	66	20	22.75	9.25	32	29.25	26	2	12	16	5	M6x10	116
B-208	210	91	170	133.4	6-M12	52	14.5	- 1.5	20.5	30	66	M60x2	39	95	25	29.75	14.75	38.7	35	35	2	14	20	5	M6x12	150
B-210	254	100	220	171.4	6-M16	75	8.5	-10.5	25	45	94	M85x2	43	110	30	33.75	14.25	51	46.6	40	2	16	22	5	M8x15	190
B-212	304	110	220	171.4	6-M16	91	8	-15	28	50	108	M100x2	51	111	30	45.75	15.75	61.3	56	50	2	21	23	6	M8x15	190
B-215	381	147	300	235	6-M20	100	23	0	35	50	120	M110x2	61	135	43	54.75	20.25	70	64.7	50	2	25.5	31	6	M10x16	260

■ 仕様表 规格表

※許容最高回転速度は、実測値によります。※許容最高回転速度は指实际测试数据值。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。※夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的场合。

仕様 规格	貫通孔径 mm	把握径 mm	把握範囲 mm	Max.	Min.	ジョーシローク(含む) 爪行程(直径) mm	プランジャストローク 活塞行程 mm	許容最大入力 容許最大设定力 kN(kgf)	最大静的把握力 最大静止夹持力 kN(kgf)	許容最高回転速度 容許最高转速 min ⁻¹	質量(含標準軟爪) 重量 kg	慣性モーメント 慣性力矩 kg·m ²	適合シリンダ 适配油缸	許容最大油圧力 最大油压力 MPa(kgf/cm ²)	適合ハードジョー 硬爪型号	標準ソフトジョー 軟爪型号
B-204	26	110	7	5.4	10	14 (1428)	10	14 (1428)	285 (2906)	8000	4.0	0.007	F0933H	2.80 (28.6)	HB04N1	SJ04N1
B-205	33	135	12	5.4	10	17.5 (1784)	10	17.5 (1784)	36 (3671)	7000	6.7	0.018	F0933H	3.43 (35.0)	HB04N1	SJ05N1
B-206	45	169	16	5.5	12	22 (2243)	12	22 (2243)	57 (5812)	6000	11.9	0.058	S1246	2.8 (28.6)	HB06B1	SJ06L1A
B-208	52	210	13	7.4	16	34.8 (3549)	16	34.8 (3549)	86 (8769)	5000	22.3	0.170	S1552	2.65 (27)	HB08A1	SJ08B1
B-210	75	254	31	8.8	19	43 (4385)	19	43 (4385)	111 (11319)	4200	34.5	0.315	S1875	2.70 (27.5)	HB10A1	SJ10B1
B-212	91	304	34	10.6	23	55 (5608)	23	55 (5608)	144 (14684)	3300	55.3	0.738	S2091	2.70 (27.5)	HB12N1	SJ12N1
B-215	100	381	50	10.6	23	98 (9993)	23	98 (9993)	249 (25391)	2800	116.0	2.20	F2511H	3.30 (33.7)	HB15N1	SJ15N1

スタンダードチャック
標準卡盘