


VISE

MC强力虎钳连体型 VM-N 系列

垂直,侧卧,向外扩张锁紧,多方向多功能绿色机体的万能虎钳

- 垂直装载, 侧卧装载, 实现向外扩张锁紧
根据加工工件的不同, 选择适宜的装载形式
- 机体采用具有吸收振动性能高的铸铁材质
- 大锁紧力确实把握锁紧工件
- 机械式增力机构确保安定的锁紧力
- 工件浮起抑制在最小范围, 保证安定的加工精度
- 标准并列组合规格 最适合长尺寸工件以及多数工件的同时加工
也可以和VQX-N系列并列使用

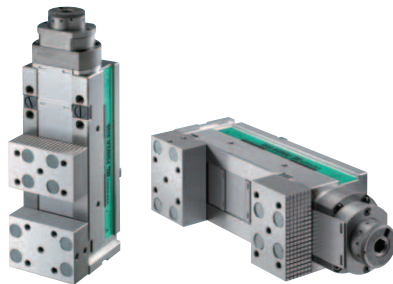

【垂直装载】

【侧卧装载】


锁紧力表

(单位: kN)

量度	3	2	1	0
VM100N	30	21	12	8
VM125N	40	28	16	8

※0量度是在没有增力机构情况下表示的紧锁力范围

尺寸图

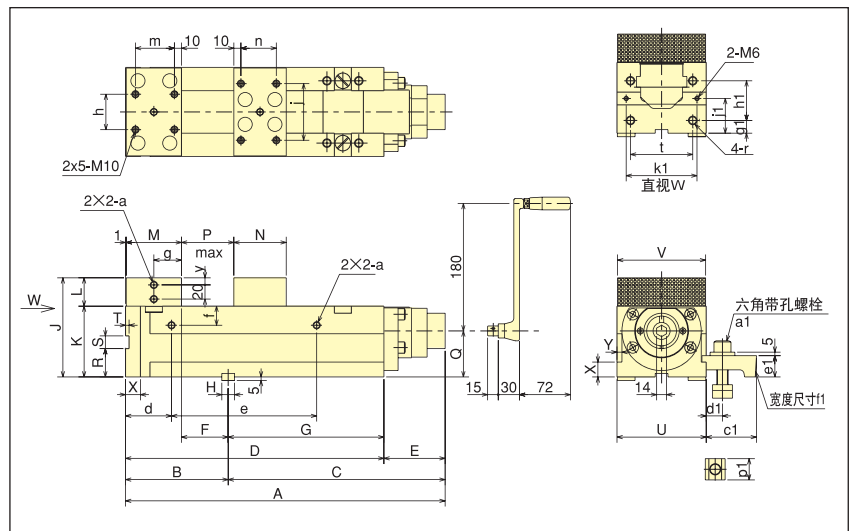

规格表

(单位: mm)

型号	虎爪宽	虎爪高	虎口开度	全高	工件安装面高度	全宽	全长	最大锁紧力 (kN)	质量 (kg)
VM100N	99.5	35	137	120	85	101	351.5	30	19
VM125N	124.5	40	214	140	100	126	451.5	40	34

尺寸表

(单位: mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y
VM100N	351.5	112.5	239	273	78.5	38.5	160.5	14	120	85	35	73	64	137	53	35	14	4	101	99.5	15	5.5
VM125N	451.5	145	306.5	365	86.5	66	220	18	139.5	100	39.5	78	74	214	65	40	18	5	126	124.5	21	7

型号	a	d	e	f	g	h	j	m	n	r	t	y	a1	c1	d1	e1	f1	g1	h1	J1	k1
VM100N	M8	90	105	25	36.5	40	70	55	40	M10	76	7	M12×45	60	14~26	22.5	35	15	55	42	81
VM125N	M10	75	195	27	39	50	80	50	50	M12	88	10	M16×65	72	15~31	30	45	18	56	49	100

- 本体材质: 铸铁
- 虎爪材质: 硬化钢
- 标准附属品: 安装用器具(固定器具,T型螺母,螺栓,垫圈),转动手柄,L型六角扳手,C型螺帽,滑动保护罩
- 选择附属品: 并列安装用具,阶梯滑块,单向转动手柄,加长连接杆,软爪(移动侧,固定侧成套)

※根据机械型号可以变更安装固定块的沟槽设计。请个别咨询。