




2爪中空ロングストロークパワーチャック 2爪中空长行程卡盘 BLT200 系列

異形加工物の把握に最適
最适合夹持不规则形状的加工物
突起物ワークも確實把握
能确实夹持突起状工件


*CE対応品 *CE対応

把握状態例 夹持状态例

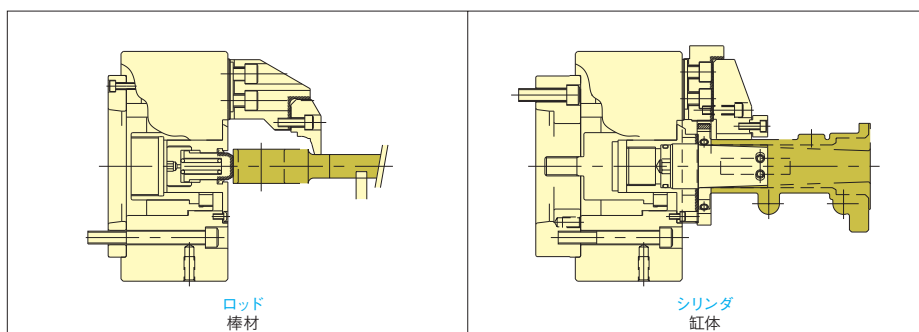


スタンダードチャック
標準卡盘

■ 寸法図 尺寸图

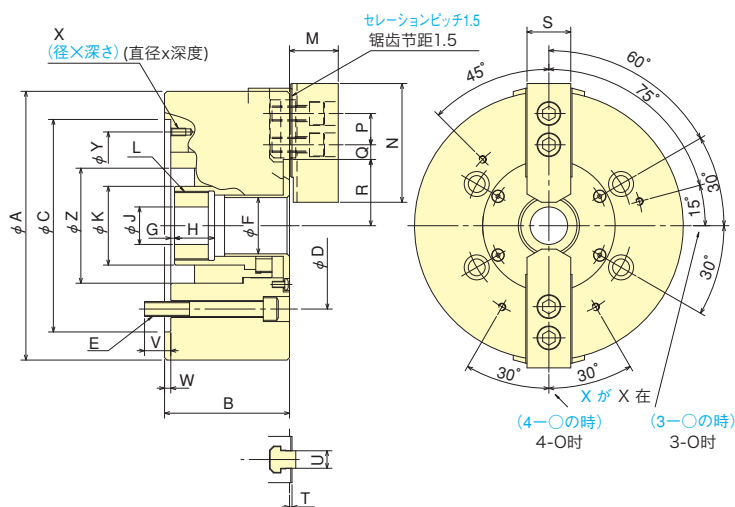

把握力性能曲線 夹持力性能曲线

※線は標準ソフトジョーを用いた場合のものです。
※曲线表示的是在使用标准软爪的。

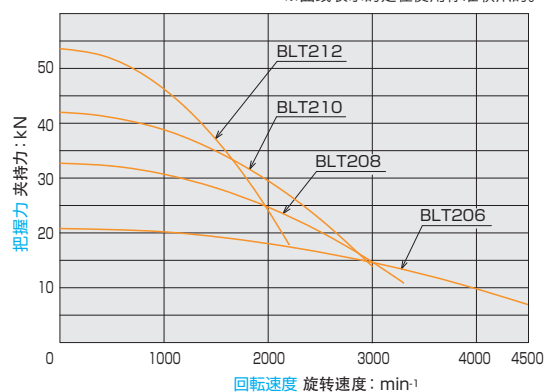

■ 寸法表 尺寸图 ※ドローナットのねじは未加工です。 ※拉杆螺母螺纹未加工。

型式 型号	A	B	C (H6)	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L max.	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	W	X	Y	Z
BLT206	165	87	140	104.8	4-M10	28	10	-5	24	20	45	M38×1.5	29	66	20	16.75	9.25	39.25	29.25	26	2	12	16	5	4-M6×12	116	70
BLT208	215	100	170	133.4	4-M12	45	3	-16	32	30	63	M55×2	39	95	25	21	12	53	40.5	35	2	14	21	5	3-M6×12	150	92
BLT210	254	117	220	171.4	4-M16	53	-6	-28	40	45	73	M65×2	43	110	30	26.5	11.5	62.5	47.5	40	2	16	27	5	3-M8×16	190	102
BLT212	304	138	220	171.4	4-M16	63	8.2	-16.8	38	50	83	M75×2	52	111	30	38.25	12.75	74.5	57	50	3	21	23	5	3-M8×16	190	120

■ 仕様表 规格表 ※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。 ※夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的場合。

仕様 规格	貫通穴径 贯通孔徑 mm	把握径 夹持范围 mm Max. Min.	ジョーストローク (直徑) 爪行程 (直徑) mm	プランジャストローク 活塞行程 mm	許容最大入力 容許最大設定力 kN(kgf)	最大静的把握力 最大静止夹持力 kN(kgf)	許容最高回転速度 容許最高转速 min⁻¹	質量 (標準ソフトジョー付) 重量 (含标准软爪) kg	慣性モーメント 慣性力矩 kg·m²	適合シリンダ 适配油缸	許容最大油圧力 最大油压力 MPa(kgf/cm²)	標準ソフトジョー 软爪型号
BLT206	28	165 24	20	15	18.6(1897)	20.8(2121)	4500	13.5	0.042	S1246	2.36(24.1)	SJ06L1T
BLT208	45	215 32	25	19	27.4(2794)	32.7(3334)	3300	24	0.193	S1552	2.08(21.2)	SJ08A1
BLT210	53	254 40	30	22	35.9(3661)	42(4283)	3000	43.5	0.290	S1875	2.20(22.4)	SJ10A1
BLT212	63	304 44	35	25	46.2(4711)	53.6(5465)	2200	75.5	0.903	S2091	2.22(22.6)	SJ12N1

※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。

※由3爪更换为2爪后, 只需更换法兰盘便可安装卡盘。