




VISE


MC气压式精密虎钳 VQA125N

自动化缩短工序时间,降低生产成本! 内藏气压动作筒的精密虎钳

- 缩短工序时间,降低生产成本
- 只需空气即可锁紧使用
- 内藏控制阀,可以取下妨碍加工的空气配管
- 不需要空气增压器
- 超强锁紧力确实把握工件

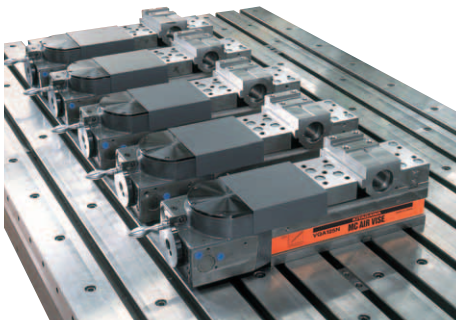


■ 尺寸图

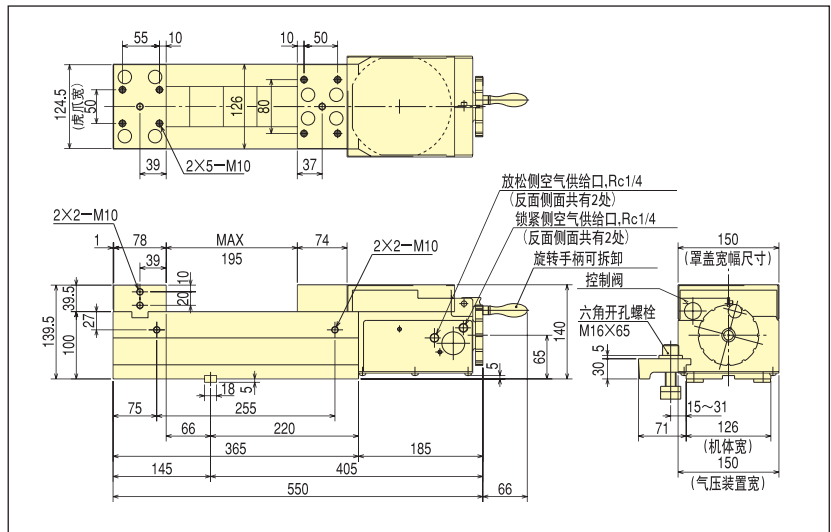

■ 气压和锁紧力的关系

锁紧力 (kN)

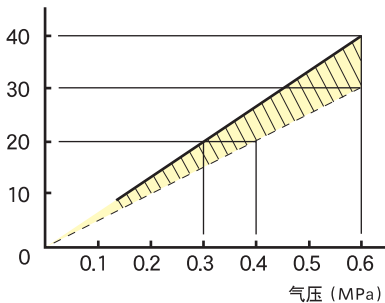

■ 锁紧力表

气压	MPa	0.15	0.3	0.45	0.6
锁紧力	kN	10	20	30	40

■ 相对锁紧力的虎口容许尺寸

气压	MPa	0.15	0.3	0.45	0.6
虎爪高度	mm	160	80	55	40(标准)

■ 规格表

型号	VQA 125N	
虎口最大开幅	mm	195
虎爪自动锁紧最大行程	mm	4
紧锁力气压 < 0.6MPa >	kN	max.40
空气消费量 (最大行程时)	ℓ	0.45
质量	kg	45

※1,锁紧力是根据使用润滑油脂的给油状况,可动虎口行程量等的不同有若干变化。
 ※2,常用压力是在0.6MPa以下,最高使用压力是0.7MPa。

- 本体材质: 铸铁
 - 虎爪材质: 硬化钢
 - 标准附属品: 安装用具一套(安装器具,T型螺母,螺栓,垫圈),C螺帽,滑动保护罩
 - 选择附属品: 并列安装用具,阶梯滑块,生爪(移动侧,固定侧成套)
- ※根据机械型号可以变更安装固定块的沟槽设计。请个别咨询。