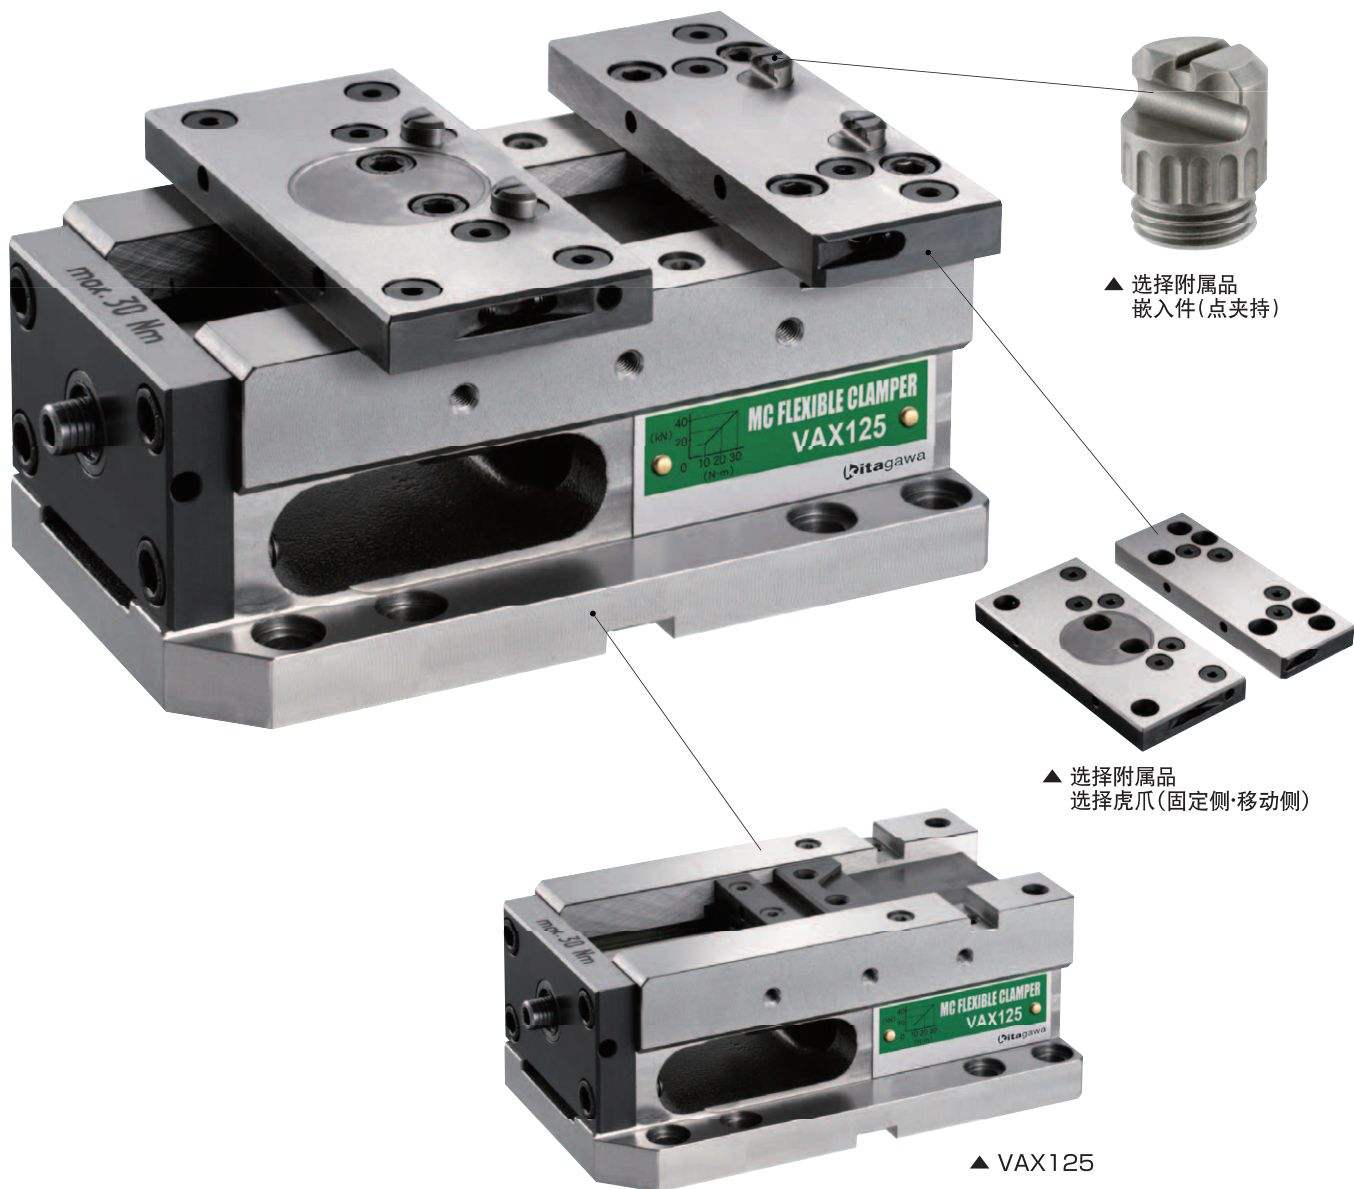


**CLAMPER****5轴M/C用灵活的夹持器****VAX125** (单侧固定型)**可提供多彩的夹持方案****也推荐搭载在倾斜NC回转分度盘和摆动治具上！****VAX125****●简单·确实·稳定的锁紧！**

内藏『曲臂连接增力机构』可发挥大锁紧力。最大锁紧力40kN。从软材到硬材广泛应对。

●附属品爪的变化丰富！

可从嵌入件×3种、一体型爪×2种等的变化中选择
在固定爪·移动爪上设置嵌入件等多彩的夹持成为可能

●可选择搭载机器！

紧凑型机体最适合5轴M/C。除5轴M/C 外还可搭载立式M/C和卧式M/C
我们也提供搭载在KITAGAWA回转分度盘上的综合夹持方案

本体材质

铸铁

标准附属品

■ 安装螺丝

(M12×35)

* 请在利用本机φ13孔进行安装时使用。



■ 扭力扳手



■ L型六角扳手



选择附属品

● 持有一台VAX125、根据治具的不同组合，可以变换9种不同的夹持方式！

● 可以适应不同种类的工作，选择最适合的夹持方式！



选择虎爪 (固定侧·移动侧) 	虎爪 (宽64mm固定侧·移动侧) 	虎爪 (台阶式固定侧·移动侧) 	虎爪 (万能性固定侧·移动侧) 	嵌入件 (点夹持) 	嵌入件 (面夹持)
嵌入件 (圆形) 	阶梯滑块 (20/14, 20/16, 20/18) 	安装用器具 (14, 16, 18) 	万能夹具组合 	增高垫板 	

※ 爪的材质全为淬火钢。※ 爪的固定侧和移动侧全都是单独销售。※ 嵌入件的材质为淬火铸铁。

夹持状态

■ 嵌入件(点夹持)把握		• 夹持范围	最小	最大
嵌入件 (点夹持) × 4个 选择虎爪 (固定侧·移动侧)	角工件	宽70mm×长26mm	宽150mm×长184mm	
	圆工件	φ 80mm	φ 226mm	
■ 嵌入件(面夹持)把握		• 夹持范围	最小	最大
嵌入件 (面夹持) × 4个 选择虎爪 (固定侧·移动侧)	角工件	宽70mm×长30mm	宽150mm×长188mm	
	圆工件	φ 82mm	φ 228mm	
■ 嵌入件(圆形)把握		• 夹持范围	最小	最大
嵌入件 (圆形) × 4个 选择虎爪 (固定侧·移动侧)	角工件	宽70mm×长18mm	宽150mm×长176mm	
	圆工件	φ 76mm	φ 222mm	

■ 虎爪(宽 64mm 固定侧・移动侧)把握



● 夹持范围

▼ 仅指爪

(宽64mm固定侧・移动侧)




长 最小

0mm

长 最大


50mm

▼ 虎爪 (宽64mm固定侧・移动侧) + 嵌入件 (点夹持/面夹持/圆形)

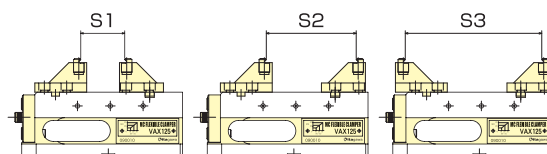


	宽	S1长		S2长		S3长	
	最小	最小	最大	最小	最大	最小	最大
点夹持	50mm	19mm	67mm	61mm	137mm	128mm	208mm
面夹持	50mm	23mm	71mm	65mm	141mm	132mm	212mm
圆形	50mm	15mm	59mm	53mm	129mm	120mm	200mm

■ 虎爪(台阶式固定侧・移动侧)把握



● 夹持范围

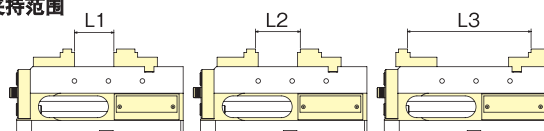

	L1长		L2长		L3长	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大
	0mm	58mm	8mm	66mm	77mm	182mm


■ 万能夹具组合把握




● 夹持范围

最 小


最 大




宽90mm×长23mm



宽165mm×长125mm

圆
工
件

φ 60mm




φ 170mm


■ 增高垫板



● 尺寸图

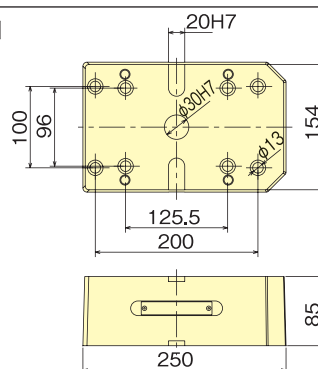

■ 尺寸图

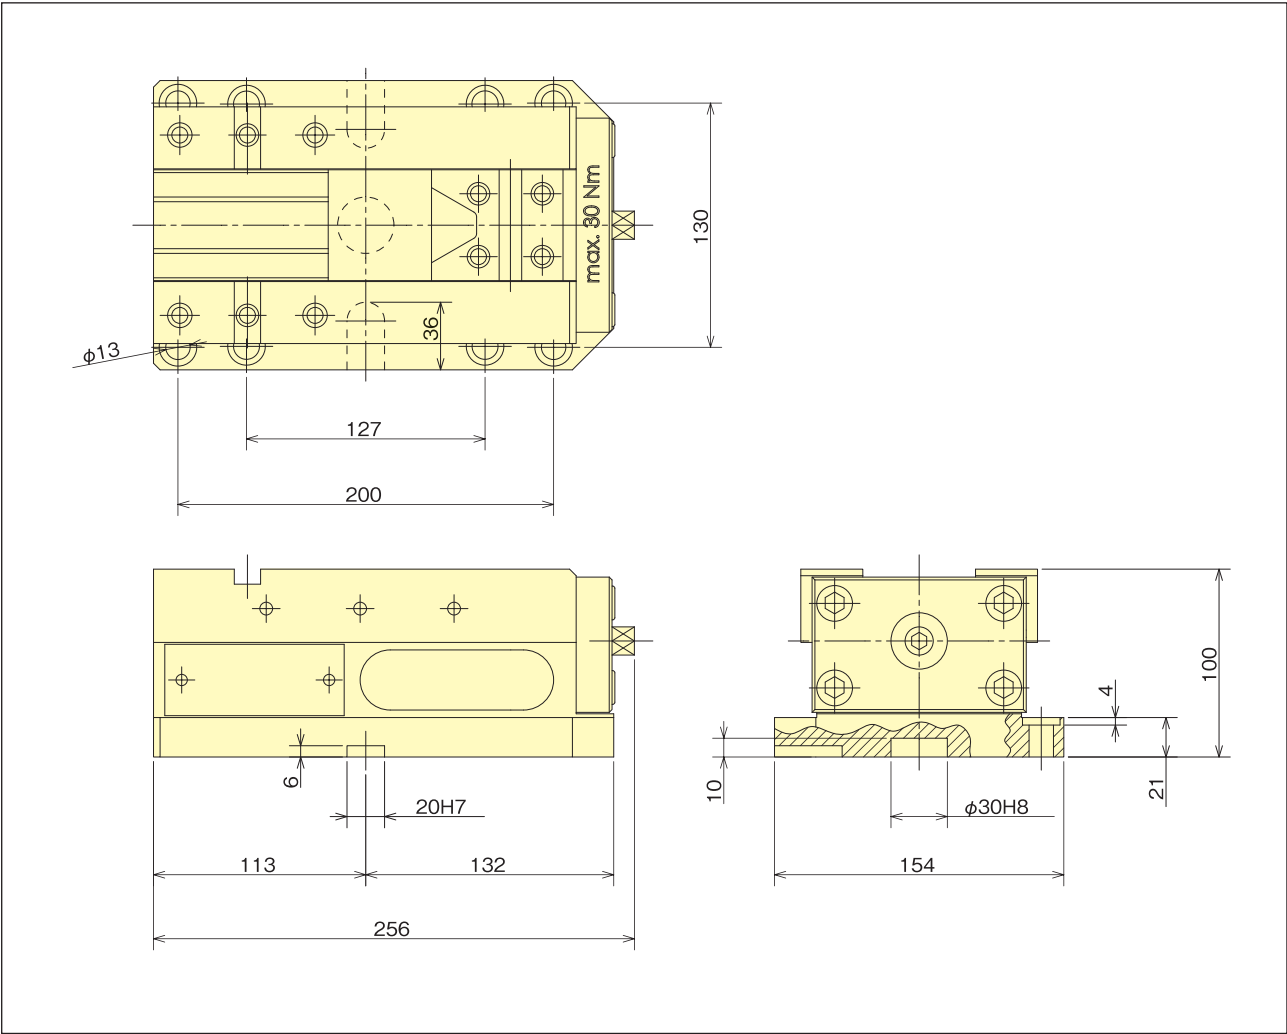

■ 尺寸表

型号	全 高 mm	全 宽 mm	全 长 mm	最大锁紧力 kN	质量 kg
VAX125	100	154	256	40	17