




CLAMPER

5轴M/C用灵活的夹持器

VAX125C (两侧移动型)

具有良好的夹持便利性，可以实现理想条件下的加工
可以夹持多种类型的工件

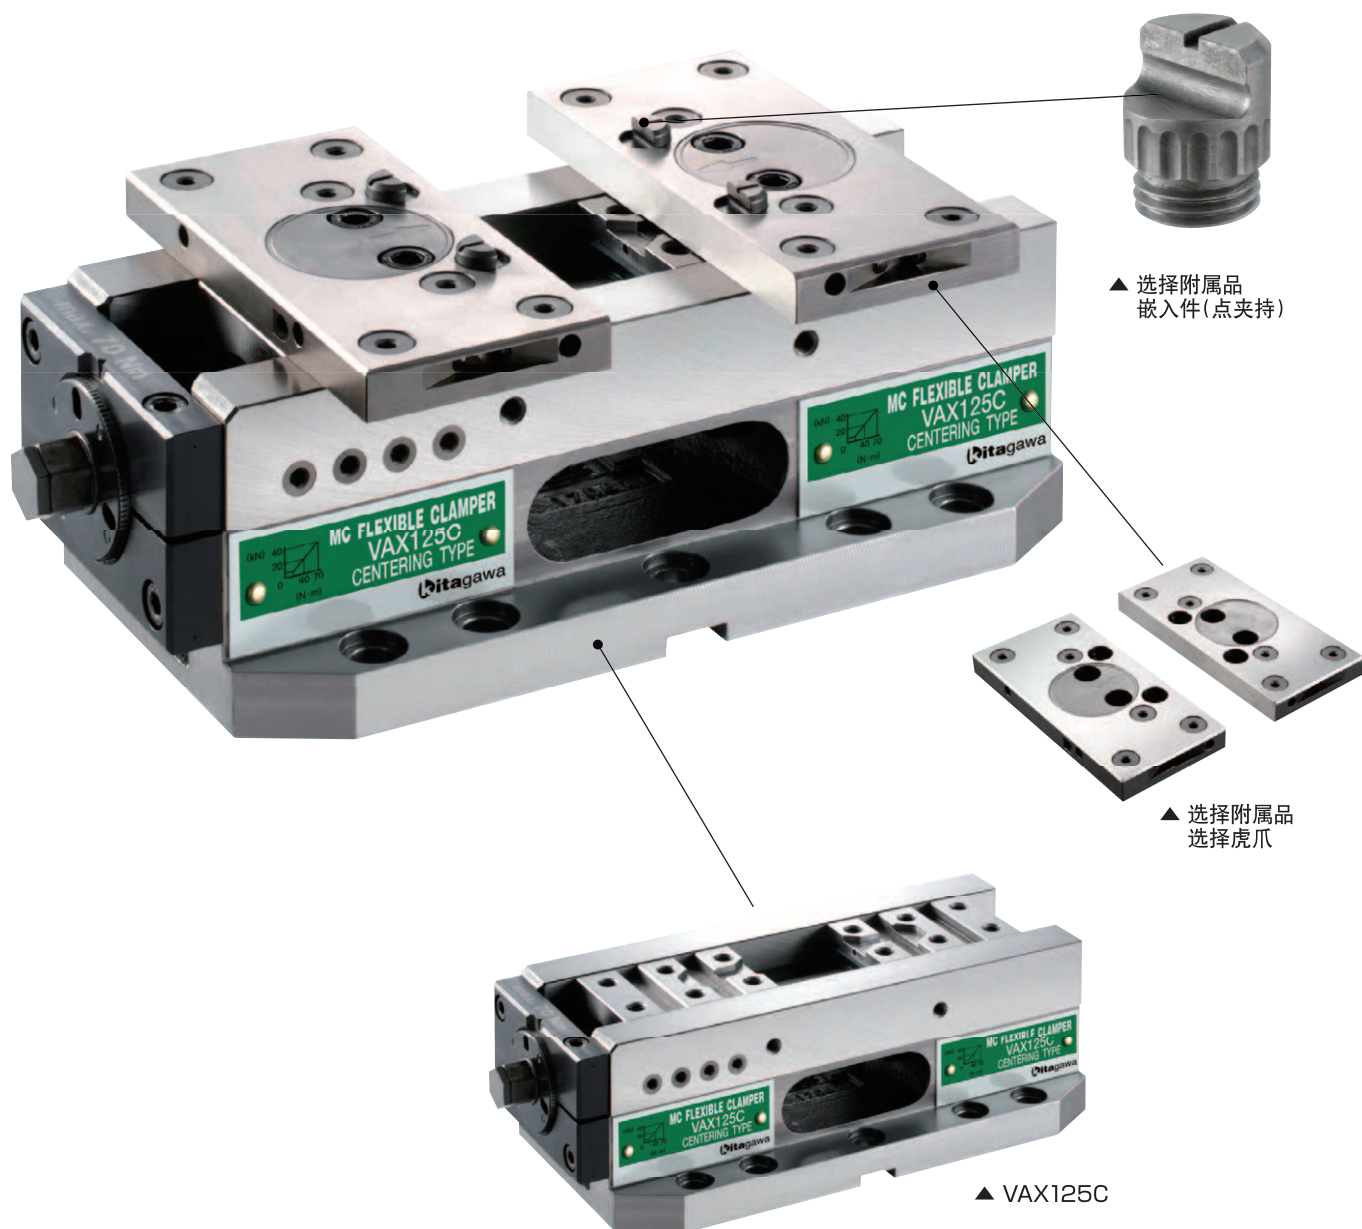

●简单·确实·稳定的锁紧！

内藏增力机构可发挥大锁紧力。最大锁紧力40kN。从软材到硬材广泛应对。

●附属品爪的变化丰富！

可从嵌入件×3种、一体型爪×2种等的变化中选择
在固定爪·移动爪上设置嵌入件等多彩的夹持成为可能

●可选择搭载机器！

紧凑型机体最适合5轴M/C。除5轴M/C外还可搭载立式M/C和卧式M/C
我们也提供搭载在KITAGAWA回转分度盘上的综合夹持方案

本体材质

铸铁

标准附属品

■ 安装螺丝 (M12×35)


* 请在利用本机 $\phi 13$ 孔进行安装时使用。



■ 扭力扳手



■ L型六角扳手



■ 组合扳手



选择附属品


● 持有一台VAX125C、根据治具的不同组合，可以变换9种不同的夹持方式！

● 可以适应不同种类的工件，选择最适合的夹持方式！




※ 爪的材质全为淬火钢。※ 爪的固定侧和移动侧全都是单独销售。※ 嵌入件的材质为淬火铸铁。

夹持状态

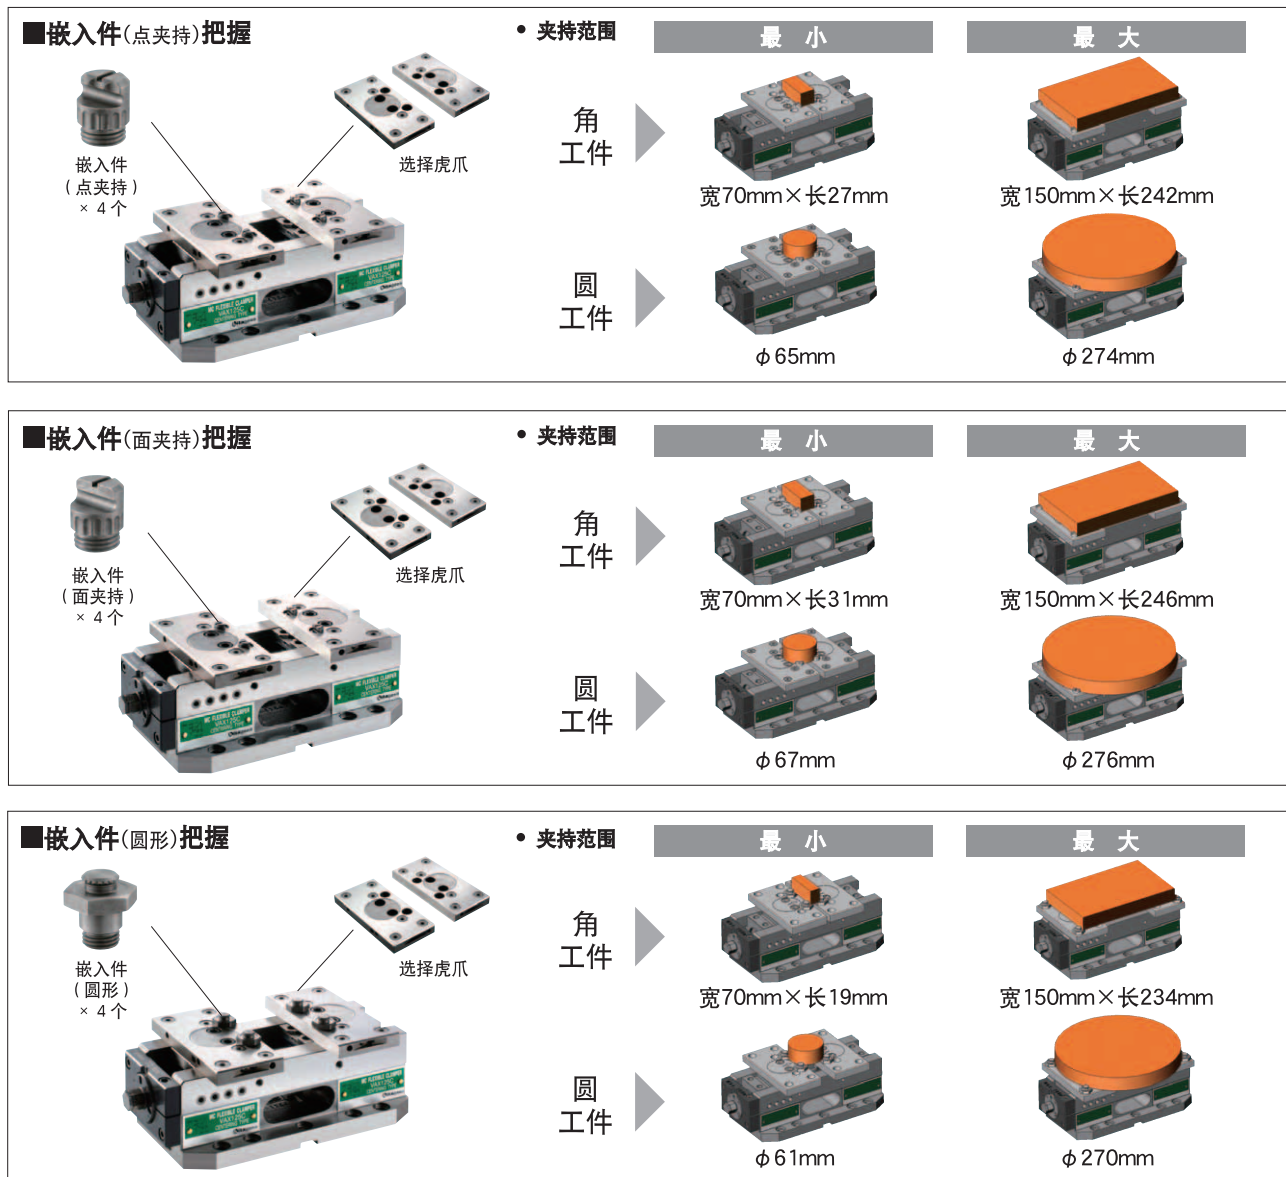


■ 虎爪(宽 64mm)把握



● 夹持范围

仅指爪 (宽64mm)

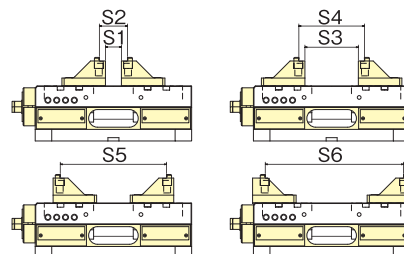
虎爪 (宽64mm)
+ 嵌入件 (点夹持/面夹持/圆形)

	宽	S1长		S2长		S3长		S4长		S5长		S6长	
	最小	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
点夹持	50mm			21mm	74mm			54mm	142mm	128mm	216mm	196mm	284mm
面夹持	50mm	0mm	59mm	25mm	78mm	35mm	127mm	58mm	146mm	132mm	220mm	200mm	288mm
圆形	50mm			13mm	66mm			46mm	134mm	120mm	208mm	188mm	276mm

■ 虎爪(台阶式)把握

虎爪
(台阶式)

● 夹持范围

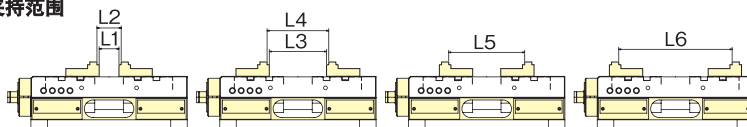

L1长		L2长		L3长		L4长		L5长		L6长	
最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
0mm	85mm	9mm	94mm	90mm	153mm	99mm	162mm	95mm	188mm	163mm	256mm


■ 万能夹具组合把握

虎爪
(万能性)


● 夹持范围

最小

最大

角
工件


宽90mm×长23mm



宽165mm×长192mm

圆
工件

φ 55mm




φ 240mm


■ 增高垫板



● 尺寸图

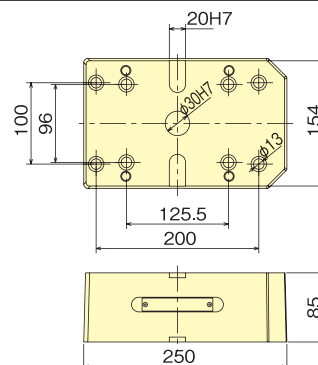

尺寸图

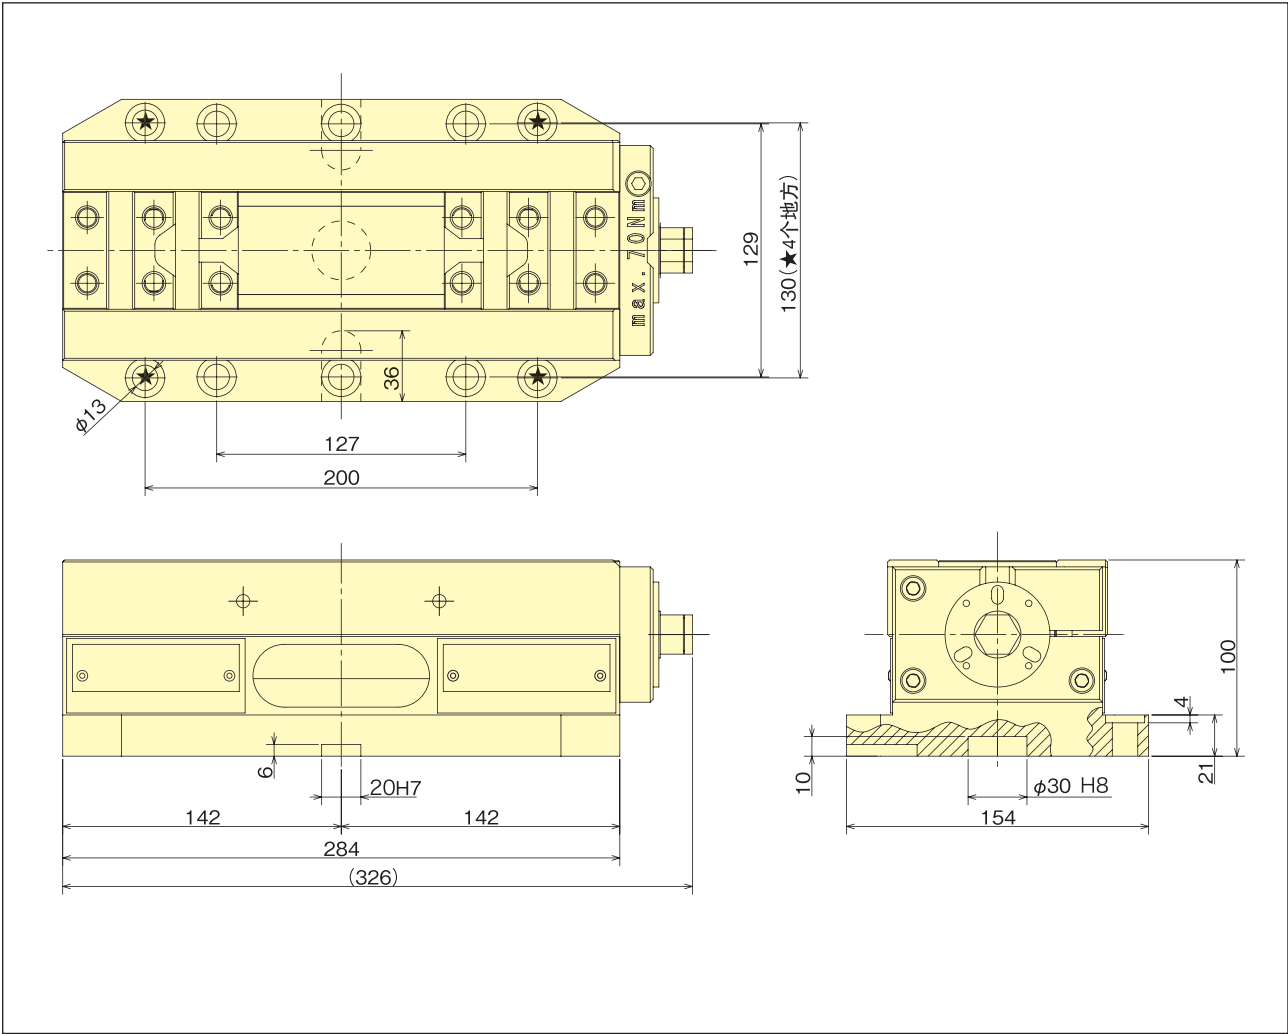

尺寸表

型号	全高 mm	全宽 mm	全长 mm	最大锁紧力 kN	质量 kg
VAX125C	100	154	(326)	40	19.5