



CHUCK

クイックジョーチェンジチャック 快速换爪卡盘 QJR 系列

変種変量生産対応 应对多种类多变量的生产 クイック&スムーズに簡単ジョー交換 简单快捷地更换卡爪


- **スピーディーなジョー交換 快速更换卡爪**
ハンドル一つで素早くそしてスムーズにジョー交換が出来ます。ジョーを交換しても高精度を保つ、高性能なチャックです。一支配手便可快速顺利地更换卡爪, 即使更换卡爪也能保证高精度和高性能。
- **変種変量生産に最適 应对多种类多变量的生产**
ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で出来ます。因为卡爪更换简单, 所以可以短时间内实现多种类多变量的工序更替。
- **今お使いのチャックと取付互換性あり 在安装上与现行卡盘具有可互换性**
ジョー交換が簡単なため、変種変量生産の段取り替えが短時間で出来ます。因为卡爪更换简单, 所以可以短时间内实现多种类多变量的工序更替。在安装上, 与北川B-200/BB200系列具备互换性。卡盘的更好及安装也简单。
- **ベースジョーおよびソフトジョーは、オプションとなります。**
基爪以及软爪具是选择项。

*CE対応品 *CE対応




スタンダードチャック
标准卡盘

■ 寸法図 尺寸图

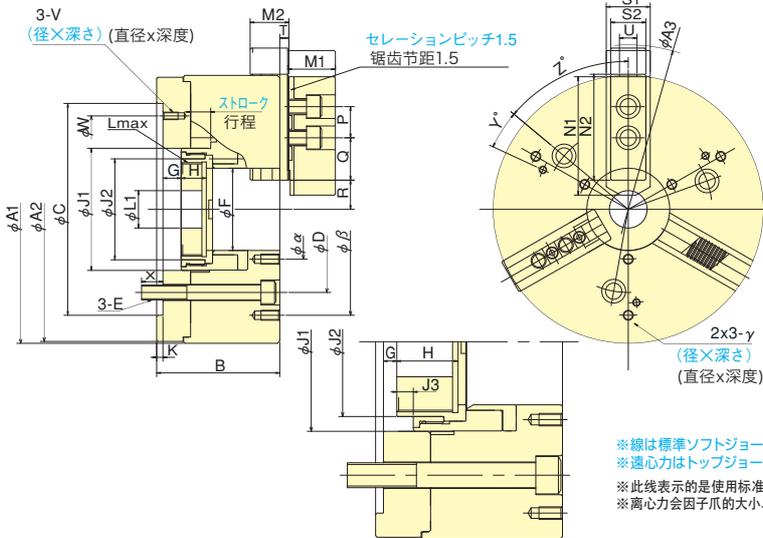

■ 把握力性能線 夹持力性能曲线

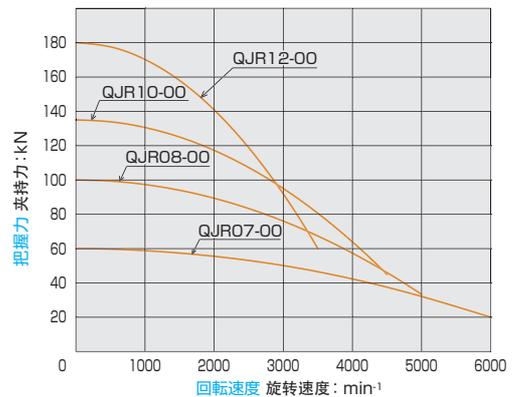

※線は標準ソフトジョーを用い、ベースジョーとチャック外周がほぼ揃った位置での回転速度と把握力の関係です。
※遠心力はトップジョーの大きさや形状や取り付けの向き、ベースジョーの挿入位置により大きく異なります。
※此線表示的是使用标准软爪、母爪与卡盘外周基本对齐的位置时、旋转速度与夹持力的关系。
※离心力会因因子爪的大小、形状和安装的朝向、以及母爪插入位置的不同而相差很大。

■ 寸法表 尺寸表 ※ドローナットのねじは未加工です。 ※拉杆螺母螺纹未加工。

型式 型号	A1	A2	A3	B	C (H6)	D	E	F	G max.	G min.	H	J1	J2	J3	K	L max.	L1	M1	M2
QJR07-00	178	178	212	92	140	104.8	M10	53	11	-4	24	81	66	9.5	5	M60×2	20	32	25.5
QJR08-00	215	212	264	98	170	133.4	M12	66	14.5	-1.5	20	98	81	-	5	M75×2	30	38	30.8
QJR10-00	254	251	312	119	220	171.4	M16	81	8.5	-10.5	39	115	96	10.5	5	M90×2	45	42	39
QJR12-00	315	312	360	133	220(300)	171.4(235)	M16(M20)	106	8	-15	42	140	121	15	6	M115×2	50	50	45.2

型式 型号	N1	N2	P	Q	R max.	R min.	S1	S2	T	U	V	W	X	Y	Z	α	β	γ
QJR07-00	72	73	20	28.5	14-32	10.3-28.3	31	25.5	5.45	12	M6×12	116	17	-30	50	75	155	M8×13
QJR08-00	95	85	25	34	20.4-44.4	16.7-40.7	35	28	7.25	14	M6×12	150	17	15	50	80	170	M8×15
QJR10-00	110	100.5	30	40.5	21.2-52.7	16.8-48.3	40	35	11.3	16	M8×15	190	23	-15	50	100	220	M8×15
QJR12-00	111	108	30	57	33.9-69.9	28.6-64.6	50	50	12	21	M8×15(M10×16)	190(260)	22(27)	-15	45(50)	130	280	M10×17

BB212互換タイプのQJR12-00は、() 寸法となります。詳細はお問い合わせ下さい。
与BB212具备互换类型的QJR12-00的尺寸写在() 括号内。详情请届时垂询。

■ 仕様表 规格表 ※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。 ※夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的情况。

仕様 规格 型式 型号	貫通孔径 贯通孔径 mm	把握径 夹持范围 mm		ジョーストローク(直) 爪行程(直径) mm	フランジャストローク 活套行程 mm	許容最大入力 容许最大设定力 kN	最大静的把握力 最大静止夹持力 kN	許容最高回転速度 容许最高转速 min ⁻¹	質量(標準ソフトジョー付) 重量(含标准软爪) kg	慣性モーメント 惯性力矩 kg·m ²	※オプション 选项	
		Max.	Min.								標準ベースジョー 标准基爪	標準ソフトジョー 标准软爪
QJR07-00	53	178	9	7.4	15	25	60	6000	14	0.06	QJR07-BJ00	SJ06B1
QJR08-00	66	210	16	7.4	16	45	100	5000	25	0.18	QJR08-BJ00	SJ08B1
QJR10-00	81	254	22	8.8	19	60	135	4500	45	0.41	QJR10-BJ00	SJ10B1
QJR12-00	106	315	18	10.6	23	81	180	3500	75	1.15	QJR12-BJ00	SJ12N1

※上記型式はベースジョーおよびソフトジョーを含みません。ベースジョーおよびソフトジョーは上記の該当型式に必要な数をご注文下さい。
※以上型号不包含基爪以及软爪、订购卡盘时, 请订购必要数量的基爪以及软爪。