





CHUCK

フロント中空エアチャック 3爪中空气动卡盘 UVE-K 系列

エアシリンダ内蔵 内蔵式气缸

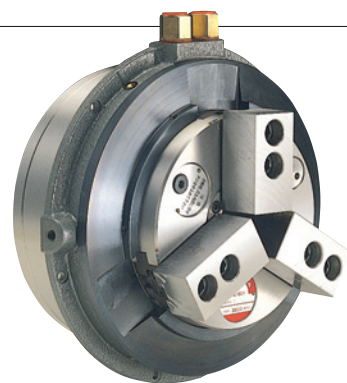


■ 寸法図 尺寸图

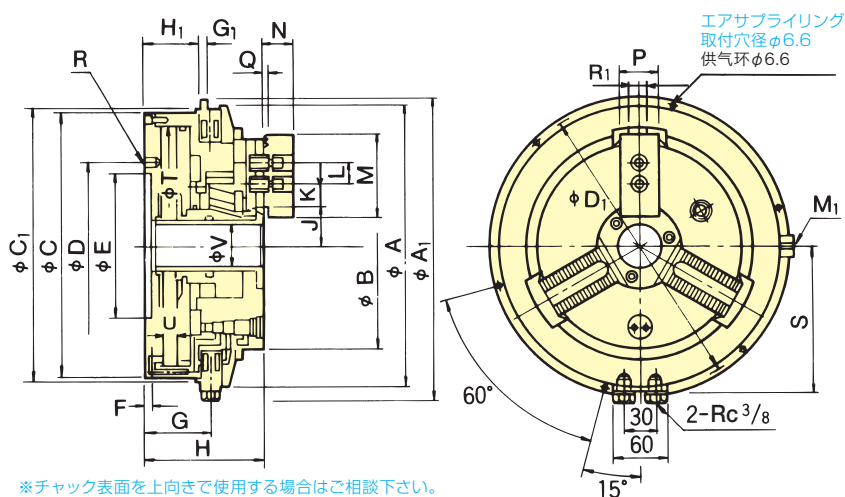

※チャック表面を上向きで使用する場合をご相談下さい。
※卡盘向上安装使用时, 请联系我们。

把握力性能曲線 夾持力性能曲線

※線はエア圧0.6MPa(6.1kgf/cm²)で標準ソフトジョーを用いた場合のもので、
※曲线表示の気圧0.6MPa (6.1kgf/cm²) 使用標準軟爪的情况。

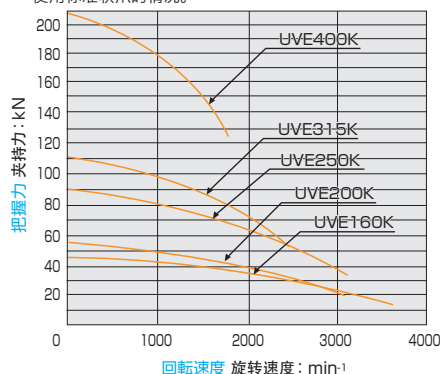

■ 寸法表 尺寸表

型式 型号	A	B	C	D	E (H7)	F	G	H	J max.	J min.	K max.	K min.	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	A ₁	C ₁ (h6)	D ₁	G ₁	H ₁ ±0.1	M ₁	R ₁
UVE160K	250	170	230	180	160	6.5	83	137	33.5	29.3	19.25	10.25	25	76.5	38.5	40	2.25	6-M10	138	205	24	38	273	240	260	6	71	M10	14
UVE200K	280	200	260	210	185	8	82.5	141	43	38.8	20.25	11.25	30	110	43	40	2.25	6-M10	150	230	24	50	302	275	288	6	69	M10	16
UVE250K	330	250	310	260	235	8	87.5	151	47.5	42.6	39.75	12.75	30	110	43	40	2.25	6-M10	175	280	28	60	350	320	336	6	74	M12	16
UVE315K	385	315	365	315	290	8	90.5	155	64	59.1	46.25	14.75	38	129	51	50	2.25	6-M10	206	335	28	92	410	380	395	8	77	M12	18
UVE400K	495	400	475	340	300	8	118	200	86	79	37.5	16.5	60	156	71	62	3.3	6-M16	257	440	40	120	518	485	505	8	104	M16	22

■ 仕様表 规格表 ※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。 ※夾持直径/夾持范围是指标准软爪使用的情况。

仕様 规格	貫通孔径 贯通孔径	把握径 夹持范围	ジョーストローク 直径	プランジャ ストローク 活塞行程	最大静的把握力 (エア圧0.6MPa(6.1kgf/cm ²)) 最大静止夾持力 (使用気圧0.6mpa)	許容最高 回転速度 容許最高转速	質量 重量	慣性 モーメント 慣性力矩	標準 ソフトジョー 軟爪型号	許容最大 エア圧力 容許最大气压	空気消費量 10mm当り (エア圧0.6MPa(6.1kgf/cm ²)) 耗气量每10mm (气压0.6mpa)	セレーション ピッチ 锯齿节距
型式 型号	mm	Max. Min.	mm	mm	kN(kgf)	min ⁻¹	kg	kg·m ²	ソフトジョー 软爪型号	MPa(kgf/cm ²)	ℓ	mm
UVE160K	38	170 12	8.4	24	45 (4588)	3600 (3500)	29.5	0.25	SJ06C1	0.6 (6.1)	2.375	1.5
UVE200K	50	200 8	8.4	24	54 (5506)	3200 (2800)	38.5	0.35	SJ10B1	0.6 (6.1)	2.990	1.5
UVE250K	60	250 18	9.8	28	90 (9177)	3000 (2200)	61	0.725	SJ10B1	0.6 (6.1)	4.432	1.5
UVE315K	92	315 40	9.8	28	111 (11318)	2500 (1800)	81	1.45	SJ12C1	0.6 (6.1)	6.343	1.5
UVE400K	120	400 89	14	40	210 (21413)	1800 (1200)	145	4.375	SJ15A2	0.6 (6.1)	10.943	3

※最高回転数は空気圧0.6MPa、標準ソフトジョー使用、エアサプライン固定取付時の数値です。エアサプラインを固定しない場合の回転速度は、()内数値となります。
※爪1個の締付力は、把握力の1/3となります。 ※標準付属品：ソフトジョー、エアプレッシャージョー。

※最大速度和0.6MPa下各个数据一起显示、使用标准软爪和固定的供气环。如果供气环不固定、请使用()中的各个数据。
※一个爪的夹持力是最大夹持力的三分之一。

■ ハードジョー(特別付属品) 硬爪(特別附帶品)

型 式 号	把握径 夹持直径	標準ハードジョー 標準硬爪
UVE160K	φ12~φ170	HB06U1
UVE200K	φ14~φ180	HB08U1
UVE250K	φ21~φ225	HB08U1
UVE315K	φ36~φ310	HB12U1
UVE400K	φ80~φ400	HB16U2

※UVE200K・250Kのハードジョーは兼用です。
※UVE500K以上のサイズは仕様打合せの上、製作致します。
※UVE200K和250K的硬爪可兼用。
※如需要UVE500K以上的卡盘、请与我们联系洽谈。

■ 推奨エア回路図 推荐空气回路图

