



CHUCK

卡盘润滑脂

Chuck Grease Pro

卡盘夹持力1.5倍增 (与一般卡盘润滑脂比)

使用寿命3倍增 (与一般卡盘润滑脂比)

●考虑对人的健康和对环境的影响

PRTR法 (不属于特定化学物质向环境排出量的控制及促进改善管理相关法案的规范之内)。

●夹持力降低率小

与本公司B-206卡盘比较 (参考图2)。

●卡盘润滑脂从黑色到白色的进化

从黑色易脏的不洁的型象彻底改变

●准备的品种多, 样式全


18公斤的筒罐, 1公斤灌装, 400克软管装, 400克DIN筒装 计4种样式。

CHUCK GREASE PRO 是北川通过丰富的经验和实践, 经过严格选定成为卡盘专用的特殊润滑脂。

良好的润滑性, 卡盘夹持力的维持, 加工精度的确保等最大限度的发挥了卡盘的性能, 而且, 提高了卡盘的安全性和使用寿命。




图1 使用润滑脂的情况下夹持力比较

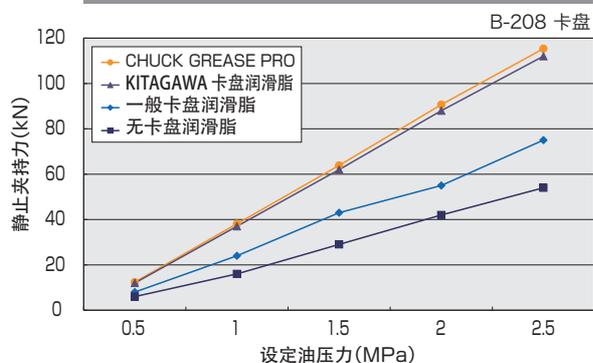

※此图表示的是润滑的性能, 并不保证卡盘的使用条件。
有关卡盘的使用条件, 请参考卡盘的规格表。

图1 使用润滑脂的情况下夹持力比较

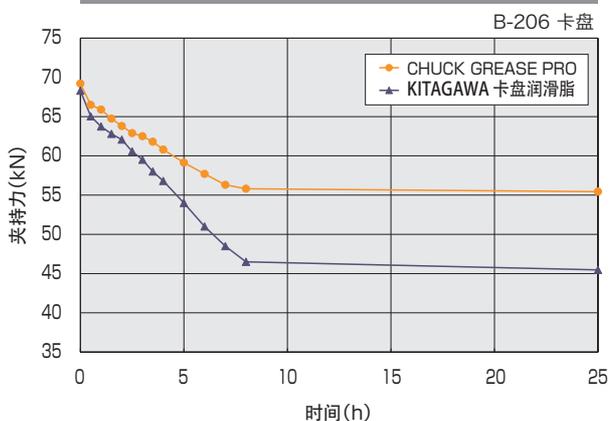

■使用方法

和一般的润滑脂一样, 参考卡盘使用说明书, 用加油喷枪供油脂。

■代表特性

色	淡黄色~黄色黏糊状	
密度 g/cm ³	1.12	
使用温度范围 °F (°C)	18~300 (-28~149)	
摩擦系数	0.06~0.1 (LFW-1 利用回转往返实验机)	
NLGI 稠度	#2	
JIS K-2220标准稠度	混合 60回	265-295

部品・その他
部品 / 其他