





# ロータリジョイント 传动螺杆/油路分配器 RJ

- 内蔵型ロータリジョイントはブロックの飛び出しが抑えられます  
内蔵型传动螺杆/油路分配器可抑制组合各个部分的飞散
- 外付型ロータリジョイントはポート数が内蔵型に比べ多く取れます  
外装式传动螺杆/油路分配器空压油压孔数可比内蔵型更多设置
- テーブルに取付けたジグに空圧・油圧を供給  
分度盘上装载的治具空压・油压的供给

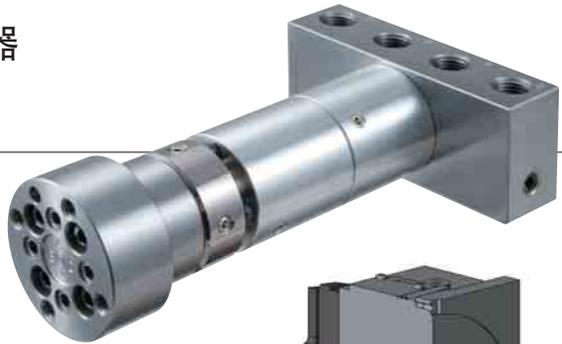


## 適用機種と仕様 适用机种和规格

型式 型号	サイズ 尺寸	最大ポート数 最多孔数量		定格投入圧力 设计限度投入圧力 (MPa)		空圧 空压
		内蔵型 内蔵型	外付型 外装型	油圧 油压		
				内蔵型 内蔵型	外付型 外装型	
MK	200	4	4	7	25	0.7
		4 (+1)	—	7	—	
		6	6	25	25	
	250	6 (+1)	—	7	—	
		4	4	7	25	
		4 (+1)	—	7	—	
MR	120	3	4	3	7	
	160	4 (+1)	6	7	0.7	
	200	4 (+1)	6			
	250	6	8			
	320	6	8			
MRT	200	4 (+1)	6			
GT	200	4 (+1)	6			
	250	6	8			
	320	6	8			
TMX	160	4 (+1)	6			
	200	4 (+1)	6			
	250	6	8			
TUX	200	4 (+1)	6			
	250	6	8			
	320	6	8			
TRX	320	6	10			
TT/TW	101	3	—	3	7	
	120	3	—			
	140	4	—			
	150	4 (+1)	—			
	182	4 (+1)	—			
	200	4 (+1)	—			
	251	6	—			
320	6	—				
RK	200	8	—			
RKT	180	5 (+1)	—			

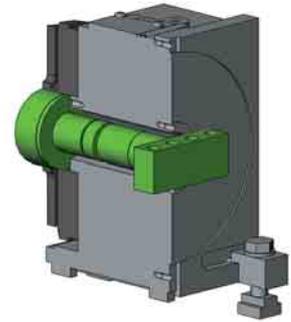

内蔵型ロータリジョイント  
内蔵型传动螺杆/油路分配器

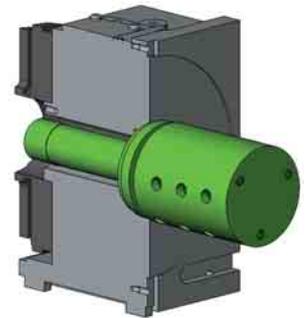

外付型ロータリジョイント  
外装式传动螺杆/油路分配器

(+1) ポートは空圧専用です  
注) RSM100、TC、DM、TBX160へは取付出来ません。TBX200サイズ以上及び400サイズ以上のテーブルは別途ご相談下さい。ロータリジョイントは空圧・油圧専用ですので、クーラント等は使用出来ません。隣接するポートで使用流体が異なる場合は、微量のリークを生じることがあります。着座確認等でリークが問題となる場合は、あらかじめ当社にご相談ください。  
(+1) 的孔は空圧専用。  
注) 不能在RSM100、TC、DM、TBX160上安装。在TBX200型号以上和400型号以上的分度盘的安装，请届时洽谈。传动螺杆是空压，油压专用，不可使用冷却液等。

## 油圧ポンプユニットについて 关于油压泵组合件

- 〔仕様〕
- ・使用圧力：3.4MPa
  - ・圧力調整範囲：1.5～6.9MPa
  - ・電源・動力源：AC3φ 200/220V 50/60Hz
- 〔規格〕
- ・使用圧力：3.4MPa (35kgf/cm<sup>2</sup>)
  - ・圧力調整範囲：1.5～6.9MPa (15～70kgf/cm<sup>2</sup>)
  - ・電源・動力源：AC3φ 200/220V 50/60Hz

## HUP 07 3 - D \*\*

機種  
机种

ブロック数  
组件数量

タンク容量  
罐容量  
07:7ℓ  
10:10ℓ


連番  
联号

ソレノイド電圧  
电磁阀电压  
D: DC  
A: AC



## プルスタッド仕様について 牽引螺栓规格

プルスタッド付きテーパシャンクを使用しジグやワークを位置決め、固定するシステム構成としてもNCテーブルを提供可能ですので別途ご相談下さい。  
即使作为固定构成系统，使用带牵引螺栓的锥柄可简单固定治具和加工工件。请另行商谈。

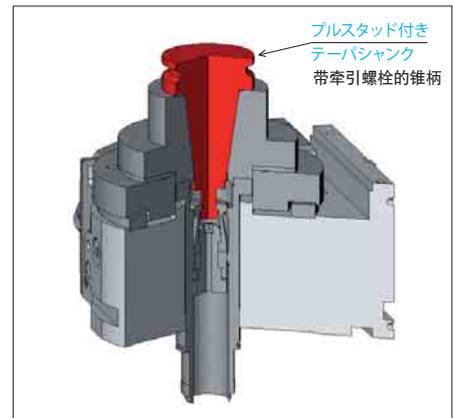

プルスタッド付き  
テーパシャンク  
带牵引螺栓的锥柄