



CHUCK

レベルロックチャック 平衡拉锁卡盘 LU 系列

低コストでも引込み把握

低成本实现拉入夹持


大きなジョーストロークでワーク搬入も容易に

大的爪行程使工件更易于安放夹持




- 抜き勾配のある鋳物・鍛造品の把握が可能
可夹持粗糙铸件、锻件等毛坯
- 大きなジョーストロークを実現 实现大爪行程
- 安定した把握精度 安定夹持精度

把握状態例 夹持状态例

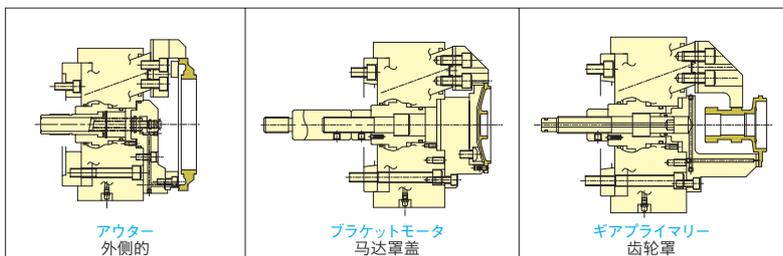


把握力性能曲線 夹持力性能曲线

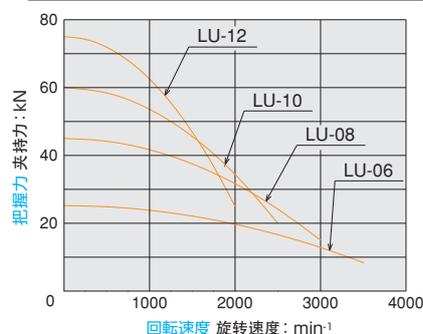

アドバンスチャック
特殊卡盘

■ 寸法図 尺寸图

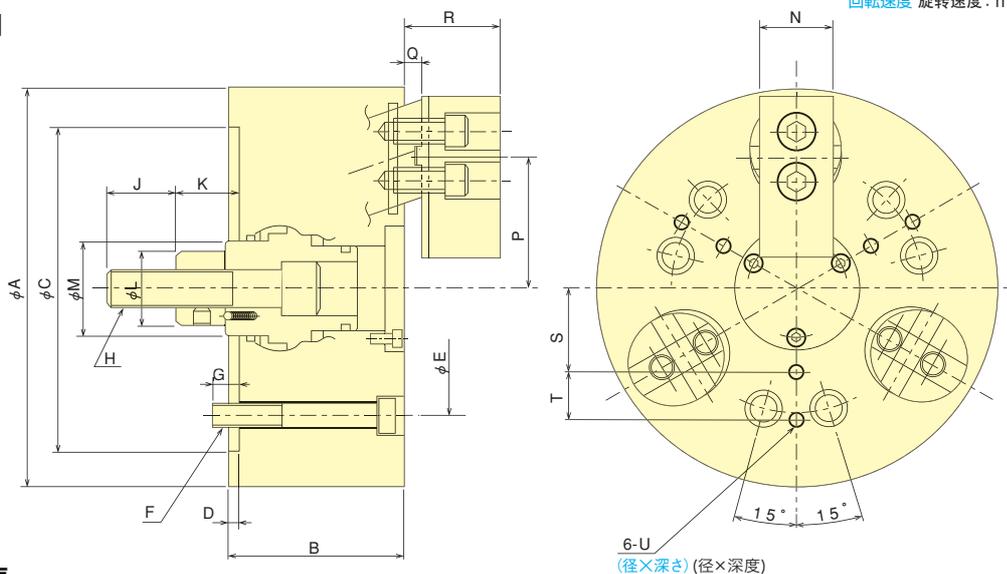

■ 寸法表 尺寸表

型式 型号	寸法 尺寸		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K (max.)	K (min.)	L	M	N	P (max.)	P (min.)	Q (max.)	Q (min.)	R (max.)	R (min.)	S	T	U
LU-06	165	80	140	5	104.8	6-M10	16	M16x20	36	33	23	32	35	35	58.0	54.4	14	4	45	35	35	20	M6x12		
LU-08	210	90	170	5	133.4	6-M12	15	M20x25	36	38	28	38	50	40	70.8	67.2	15	5	56	46	45	25	M8x15		
LU-10	254	110	220	5	171.4	6-M16	24	M24x30	46	47	32	50	60	50	85.0	79.6	19	4	65	50	55	30	M8x15		
LU-12	304	125	220	5	171.4	6-M16	24	M27x30	50	47	32	50	60	60	102.0	96.6	19	4	70	55	70	35	M10x17		

■ 仕様表 规格表 ※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。※夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的场合。

仕様 规格	ジョーストローク(直径) 爪行程(直径) mm	プランジャストローク 活瓣行程 mm	許容最大入力 容许最大设定力 kN(kgf)	最大静的把握力 最大静止夹持力 kN(kgf)	許容最高回転速度 容许最高转速 min ⁻¹	質量 重量(含标准软爪) kg	慣性モーメント 慣性力矩 kg·m ²	適合シリンダ 适配油缸	許容最大油圧力 容许最大油压 MPa(kgf/cm ²)	把握範囲 夹持范围 mm
LU-06	7.2	10	15.0 (1530)	25.2 (2570)	3500	13.7	0.045	Y1020R/RE	2.15 (21.9)	31~165
LU-08	7.2	10	25.0 (2549)	45.0 (4589)	3000	26.0	0.143	Y1225R/RE	2.50 (25.5)	37~210
LU-10	10.8	15	35.0 (3569)	60.0 (6118)	2500	45.5	0.373	Y1225R/RE	3.30 (34.0)	47~254
LU-12	10.8	15	45.0 (4589)	75.0 (7648)	2000	68.0	0.800	Y1530R/RE	3.00 (30.6)	50~304