




CHUCK

アルミホイール用フィンガーチャック 铝轮毂专用指型卡盘 FG-L 系列

軽量ボデーのKITAGAWAスタンダードタイプ 轻量化本体的北川标准型 4輪用アルミホイール加工に最適 最适合加工4輪用铝轮毂

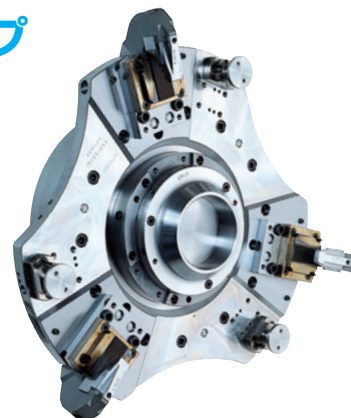


●高速回転にも対応できます 能对应高速回转

コンピューター解析を駆使した理想的な構造設計により最高回転数がフルサイズ(13~18)で3000min⁻¹まで可能となりました。


利用计算机解析设计的理想构造能实现在13-18英寸范围300min⁻¹的回転数。

アドバンスチャック
特殊卡盘

把握状態例 夹持示例

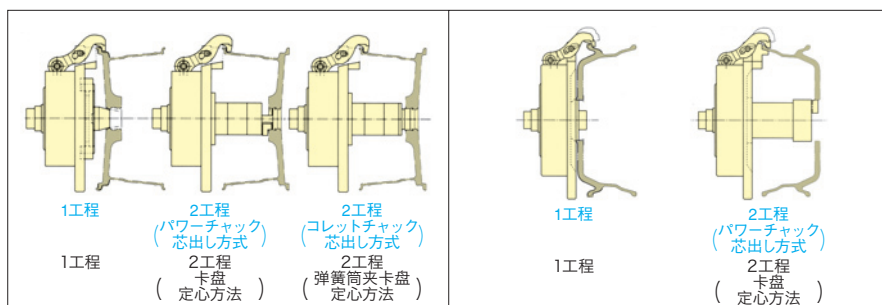

■寸法図 尺寸图

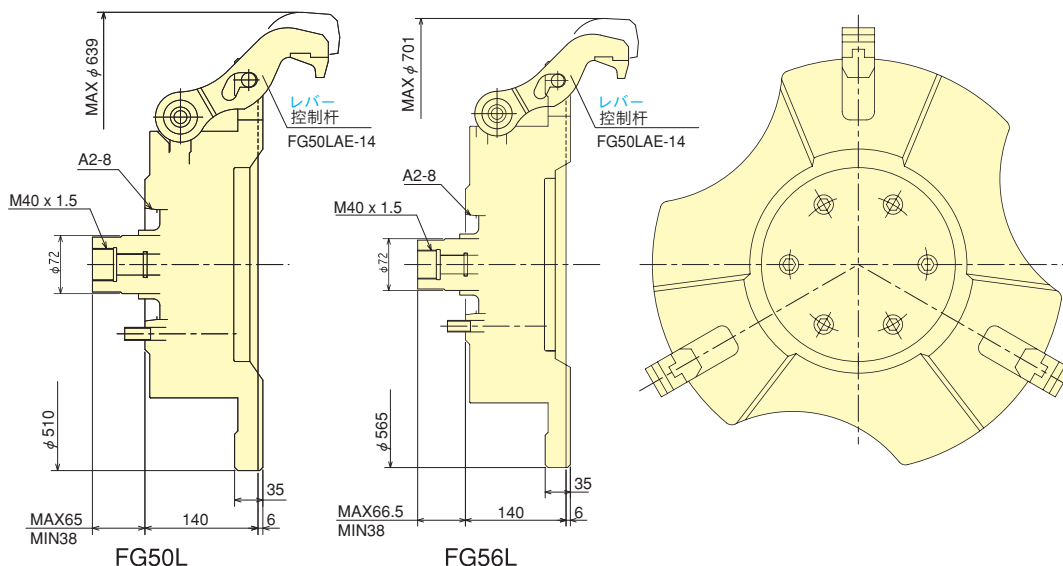

■仕様表 规格表

型式 型号	仕様 规格	許容最大入力 容许最大设定力 kN(kgf)	許容最高回転速度 容许最大转速 min ⁻¹	質量 重量 kg	慣性モーメント 慣性力矩 kg·m ²	開爪ストローク/直進ストローク 开爪行程/直进行程 mm	ジョー1個の締付力 单爪夹紧力 kN(kgf)
FG50L		30.0 (3059)	3000	79	1.7	17/10	9.5 (969)
FG56L		30.0 (3059)	2500	105	2.8	18.5/10	9.5 (969)

■ホイールサイズ対応表 轮子尺寸

型式 型号	ホイールサイズ 轮子尺寸	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21.5"	22.5"
FG50L		○	○	○	○	○	○	○				
FG56L		○	○	○	○	○	○	○	○	○		