




ROTARY
CYLINDER


中実回転油圧シリンダ 中実回转油压缸 Y-R 系列

中実のKITAGAWAスタンダードタイプ 北川标准中实型

- ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵の安全構造
回止阀，减压阀内蔵的安全构造

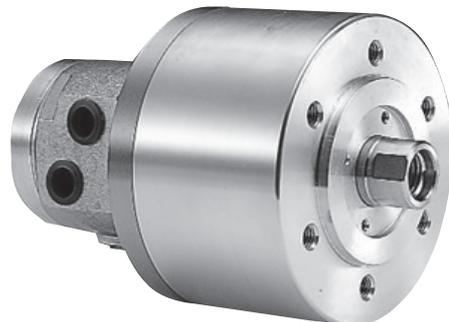

■ 寸法図 尺寸图

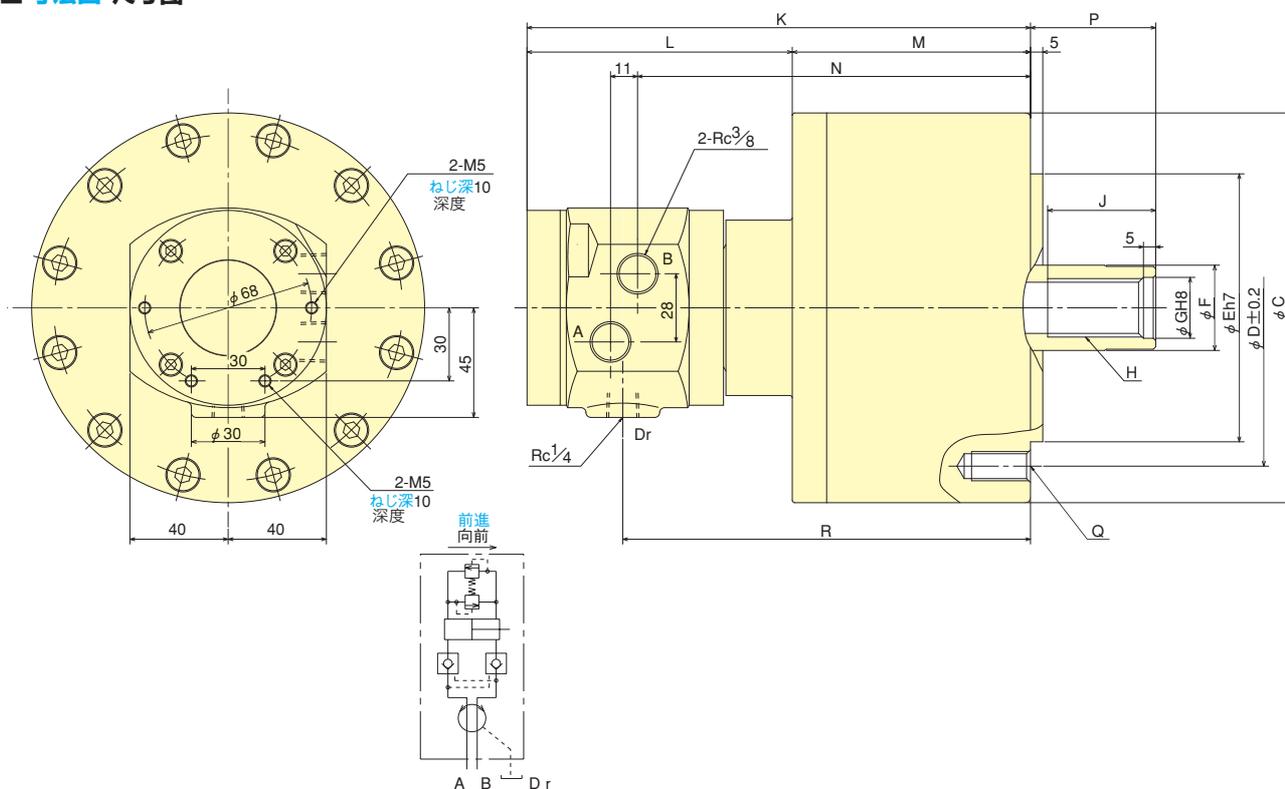

■ 寸法表 尺寸表

型式 型号	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P max.	P min.	Q 深さ 深度	R
Y0715R	104	90	65	30	21	M20	35	172	106	66	127	46	31	6-M 6×20	133
Y1020R	135	100	80	30	21	M20	35	197	108	89	152	45	25	6-M10×20	158
Y1225R	160	130	110	35	25	M24	44	205	108	97	160	51	26	6-M12×24	166
Y1530R	190	130	110	45	31	M30	45	214	108	106	169	56	26	12-M12×24	175
Y2035R	245	145	120	55	37	M36	60	228	106	122	183	69	34	12-M16×30	189

※ピストン推力：油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm²) ※ドレン量は油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm²)、油温50° C
※活塞推力：油压力4.0MPa(40.8kgf/cm²) ※总泄露：压力3.0mpa, 油温50° C

■ 仕様表 规格表

型式 型号	仕様 规格	ピストンストローク 活塞行程 mm	ピストン表面積 活塞面积		ピストン推力 拉杆		最高使用油圧力 最大设定油圧力 MPa(kgf/cm ²)	ドレン量 总泄露 ℓ/min	許容最高回転速度 容许最高回转速度 min ⁻¹	質量 重量 kg	慣性モーメント 慣性力矩 kg·m ²
			押側 推动側 cm ²	引側 拉动側 cm ²	押側 推动側 kN(kgf)	引側 拉动側 kN(kgf)					
Y0715R		15	44	37	16.6 (1693)	13.9 (1417)	4.0 (40.8)	0.8	6000	4.0	0.003
Y1020R		20	86	79	32.0 (3263)	29.0 (2957)	4.0 (40.8)	0.8	6000	7.1	0.013
Y1225R		25	122	113	46.0 (4691)	42.0 (4283)	4.0 (40.8)	0.8	6000	10.0	0.023
Y1530R		30	176	160	66.0 (6730)	60.0 (6118)	4.0 (40.8)	0.8	5500	13.5	0.048
Y2035R		35	314	290	117.0 (11930)	108.0 (11013)	4.0 (40.8)	0.8	5500	22.0	0.098