



CHUCK

# 2爪スクロールチャック (ストレートインロー) 2爪手动卡盘 (直槽型) JT 系列

バルブ、管継手など異形物の把握に最適  
最适合夹持阀门, 管道, 接头等不规则工件




### ●ストレートインロー 直槽型

取付部の寸法は、JNタイプと同様。

安装尺寸和JN型同样。

### ■寸法図 尺寸图

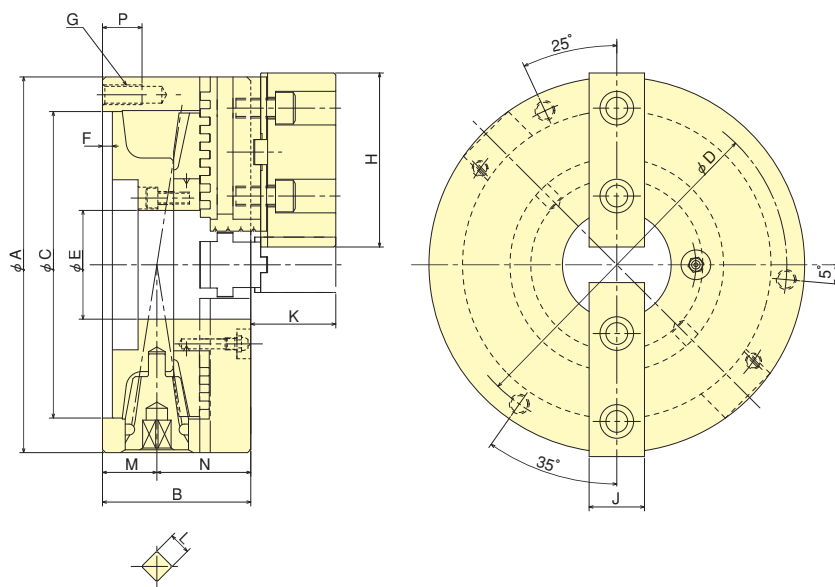

### ■寸法表 尺寸表

型式 型号	寸法 尺寸	A	B	C 寸法 尺寸	C 公差 尺寸	D 寸法 尺寸	D 公差 尺寸	E	F	G	H	J	K	L 寸法 尺寸	L 公差 尺寸	M	N	P
JT07		190	75	155	$+0.025$ 0	172	$\pm 0.2$	55	5	3-M10	88	28	43	11	$+0.15$ $+0.05$	27.5	47.5	20
JT09		232	84	190	$+0.029$ 0	210	$\pm 0.2$	70	6	3-M12	100	32	50	12	$+0.15$ $+0.05$	29.5	54.5	23

### ■仕様表 规格表 ※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。\*\*\*夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的场合。

型式 型号	仕様 规格	貫通孔径 贯通孔径 mm	最大静的把握力 最大静止夹持力 kN(kgf)	許容最高回転速度 容许最高转速 min <sup>-1</sup>	質量 (標準ソフトジョー付) 重量 (含标准软爪) kg	慣性モーメント 慣性力矩 kg·m <sup>2</sup>	把握範囲 夹持范围		適合ソフトジョー 配置软爪		ハンドトルク 手柄转矩 / 操纵力矩 N·m(kgf·m)
							外径 φmm	内径 φmm	JT07用	JT09用	
JT07		55	20.7(2110)	3500	12.6	0.065	4~180	62~170	JT07用	JT07用	73.5 ( 7.5)
JT09		70	24.7(2518)	2900	21.4	0.160	5~220	70~210	JT09用	JT09用	98.0 (10.0)

ハンドチャック  
手动卡盘