



**WORK GRIPPER**

**工件夹盘**

**AS 系列**

**固定式卡盘的北川标准型**

**北川产品也适用于M/C加工中心关联的钻削加工**


- 内藏气缸，薄壁，轻量设计
- 内只需空气配管，安装简单
- 最适于棒材和喷气的中空构造
- 可以和本公司强力卡盘的爪互换使用
- 使用锁紧阀组件，去掉配管仍可加工

\*CE对应

※在配管回路中设置供润滑油装置。



**尺寸图**

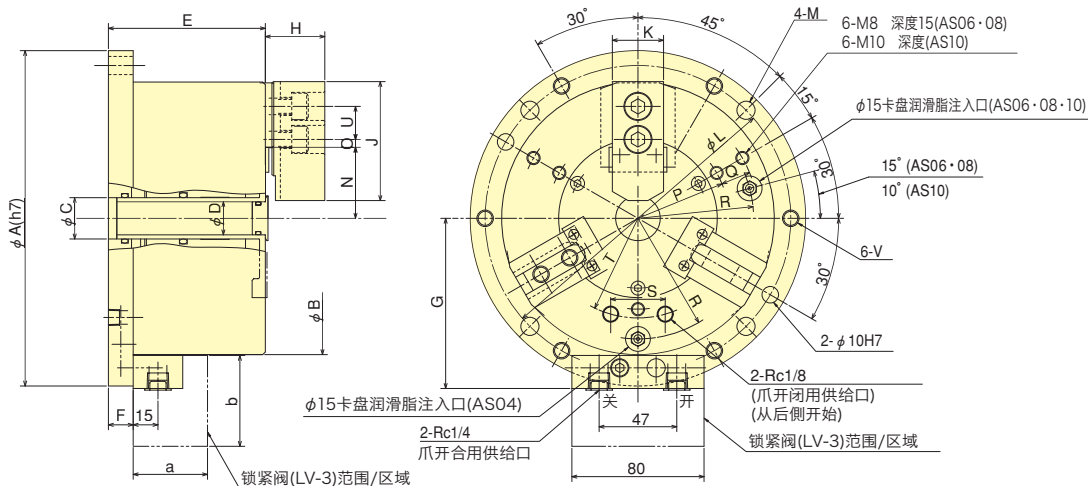

**尺寸表** ※a,b的尺寸是LV-3(回止阀)的尺寸

型号	尺寸	φA (h7)	φB	φC (H7)	φD	E	F	G	H	J	K	φL (±0.2)	φM	N max.	N min.	O max.	O min.	P	Q	R
AS04		148	110	20	-	90	15	75.5	27	55	23	130	9	25.5	22.9	9.75	6.75	-	-	43
AS06		203	165	25	20	95	15	103	36	72	31	185	11	44.5	41.9	9.25	4.75	55	18	70
AS08		248	210	36	30	106	15	125.5	42	95	35	230	11	53	49.85	14.75	8.75	68	25	90
AS10		300	254	50	43	110	16	147.5	46	110	40	280	13	66	62.85	16	8.5	85	30	110

型号	尺寸	S	T	U	V	a	b
AS04		33	34	14	M8	45	55
AS06		33	60.3	20	M10	45	55
AS08		33	80	25	M10	45	55
AS10		33	95	30	M12	45	55

※空气消耗量是指柱赛行程10mm压力0.6MPa时

※夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的场合。

**规格表**

型号	规格	爪行程 (直径) mm	夹持力 (气压0.6MPa) kN(kgf)	重量 kg	最大工作压力 MPa(kgf/cm²)	配置软爪	夹持范围 mm		空气消耗量 (Nl)
							最大	最小	
AS04		5.2	7.5 ( 765)	7.3	0.7 (7.0)	SJ04B1	110	8	0.40
AS06		5.2	21.0 (2140)	16.0	0.7 (7.0)	SJ06B1	165	26	1.04
AS08		6.3	33.0 (3365)	27.7	0.7 (7.0)	SJ08B1	210	38	1.81
AS10		6.3	48.0 (4895)	42.5	0.7 (7.0)	SJ10A1	254	53	2.52

ワークグリップ  
工件夹盘