

# 前面取付型スクロールチャック (ストレートインロー) 前装型手动卡盘 (直槽型) SC・JN・JN-T・JN-TN 系列


## 安心、安定、使い易い 安心,安定,使用简便

### KITAGAWAのスタンダードタイプ

#### 北川标准卡盘

\*SC-N、JN-Nは、CE対応品 \*SC-N, JN-N CE对应

#### ■ 寸法図 尺寸图

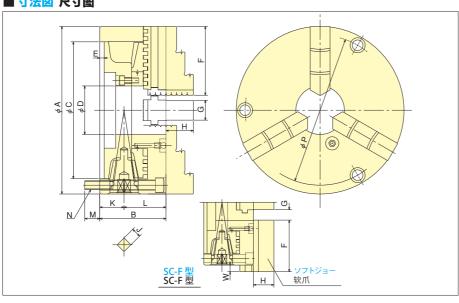



#### ■ 寸法表 尺寸表

1)	2	3	Α	В	C (H6)	D	Е	F	G	Н			к		М	N	P	W	W	
										1	2	3	J	K		IVI	IN		(MAX)	(MIN)
SC-3-106	-	-	85	45	60	16	3.5	35	11	15	-	-	7	17	28	12	3-M6	71	1.5	-7
SC-4-105	SC-4F-112	SC-4N	110	58	80	24	4.5	42	14	18	18	18	8	24.5	33.5	11	3-M8	93	2.5	-12
SC-5-107	SC-5F-113	-	130	60	100	32	4.5	50	16	20	20	-	8	22.5	37.5	13.6	3-M8	113	3.5	-14.5
JN06-101	JN06T102	JN06TN	165	65	130	45	5	66	20.5	27	39	39	10	24	41	17	3-M10	145	-	-
JN07-101	JN07T102	JN07TN	190	75	155	55	5	78	22.5	31	42	42	11	27.5	47.5	17	3-M10	170	-	-
JN09-101	JN09T102	JN09TN	232	84	190	70	6	88	26.5	33	50	50	12	29.5	54.5	19	3-M12	208	-	-
JN10-101	JN10T102	JN10TN	273	86	230	85	6	98	26.5	37	54	54	12	31.5	54.5	18.5	3-M12	248	-	-
JN12-101	JN12T102	JN12TN	310	96	260	96	7	113	30.5	44	56	56	14	31.5	64.5	18.5	3-M12	282	-	-
SC-14-103	-	-	355	110	300	100	7	132	35	52	-	-	15	38	72	27	6-M14	328	-	-
SC-16-113	-	-	405	120	345	110	8	146	40	58	-	-	15	43.5	76.5	27	6-M14	375	-	-

#### ■ 仕様表 规格表 ※把握径/把握範囲は標準のハードジョーを使用した場合。※夹持直径/夹持范围是指标准硬爪使用的场合。

1)	2	3	最大静的把握力(kN)	質量(標準ソフトジョー付)(kg)	慣性モーメント(kg.m2)	把握範囲	夹持范围	ハンドルトルク(N.m)	
			最大静止夹持力	重量(含标准软爪)	惯性力矩	外径 φ(mm)	内径 φ(mm)	手柄转矩 / 操纵力矩	
SC-3-106	-	-	9	1.5	0.001	2~70	24~64	29.4	
SC-4-105	SC-4F-112	SC-4N	12	3.1	0.004	3~95	29~84	44.1	
SC-5-107	SC-5F-113	-	15	4.4	0.009	3~110	33~100	63.7	
JN06-101	-	-	31	8.4	0.030	3~160	48~150	88.3	
-	JN06T102	JN06TN	31	0.4	0.030	3~160	55~150	00.3	
JN07-101	-	-	31	12.2	0.060	4~180	56~170	107.9	
-	JN07T102	JN07TN	31	12.2	0.060	4~180	62~170	107.9	
JN09-101	-	-	37	21.2	0.160	5~220	62~210	147.0	
-	JN09T102	JN09TN	37	21.2	0.160	5~220	70~210	147.0	
JN10-101	-	-	46	28	0.253	5~260	70~250	176.5	
-	JN10T102	JN10TN	40	20	0.200	5~260	80~250	170.5	
JN12-101	-	-	55	41	0.588	10~300	86~290	206.0	
-	JN12T102	JN12TN	25	41	0.588	10~300	90~290	206.0	
SC-14-103	-	-	40.5	54	0.950	25~315	107~290	225.6	
SC-16-113	-	-	45	74	1.725	25~360	113~340	245.0	

- 注)1.①のSC型 UN型は、硬爪の内爪と外爪各1セットが標準付属です。ソフトジョーは使えません。 2.②のSC・F型は、一体型硬爪の内爪と外爪および一体型ソフトジョー各1セットが標準付属です。
- 3.SC-F型でソフトジョーを御使用になる場合は、仕様を下げてお使い下さい。
- 4.JN,T(N)は分割型内外兼用硬爪および分割型ソフトジョー各1セットが標準付属です。

- 5.③のSC-N.JN-Nは、CE対応品となりハンドルのみ違います。 6.取り付けるNC円テーブルにより、把握範囲に制限を受けることがあります。 7.JN-TとJN-TNでソフトジョーを使用した場合の把握径/把握範囲は、ハードジョーを使用した場合と同じです。
- 注) 1. ① SC·JN卡盘含有标准内爪和外爪一套。JN不能使用软爪。
  - 2. ②SC-F卡盘含有一套标准内爪,外爪和软爪。SC-F卡盘适合5寸或者更小。
  - 3. SC-F卡盘使用软爪时必须降低夹持力和转速。
  - 4. JN-T(N)卡盘包括标准两套硬爪和两套软爪。 5. ③SC-N和JN-N卡盘符合CE。转动扳手与其他的不同。
  - 6. 夹持范围会因为回转分度盘型号不同受限。
  - 7. JN-T型和JN-TN型, 软爪使用的场合, 夹持直径/夹持范围, 是和硬爪使用的场合相同。