



静止型チャック把握力計 静止型卡盘锁力测力计 JFT-S100A

掴んだ力が一目でわかる！ 夹持力一目了然

作業性に優れたコンパクトタイプ。
チャックの把握力を定量化し、品質管理と安全性を向上します。
作业性强的紧凑设计型。
卡盘夹持力定量化，品质管理和安全性提高。

●小型一体型 小型一体

検出部と表示部は一体型。軽量1.3kgで、取り扱いが簡単！測定部と表示部一体設計。只1.3公斤重，使用更简单！

●ゼロ調整不要 不用归零

自動でゼロ調整されるため、直ちに測定可能！帶有自动归零功能，可直接测定。

●測定値記憶機能 有測定値记忆功能


必要な測定値を3点記憶でき、後での確認が可能！可记忆保持3个测定值，以便事后确认。

●節電機能 节电机能


自動電源遮断機能の使用で、節電可能！使用自动断电机能节省电力。

●警報メッセージ表示 有警报信息表示


電池電圧低下、過大入力、自動ゼロ調整範囲外などのアラーム表示。发生电池电压低下，锁力过大的测定等，自动归零范围以外等情况下会有警报显示。

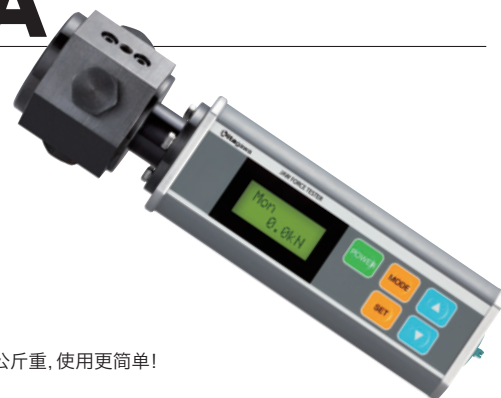


■寸法図 尺寸图

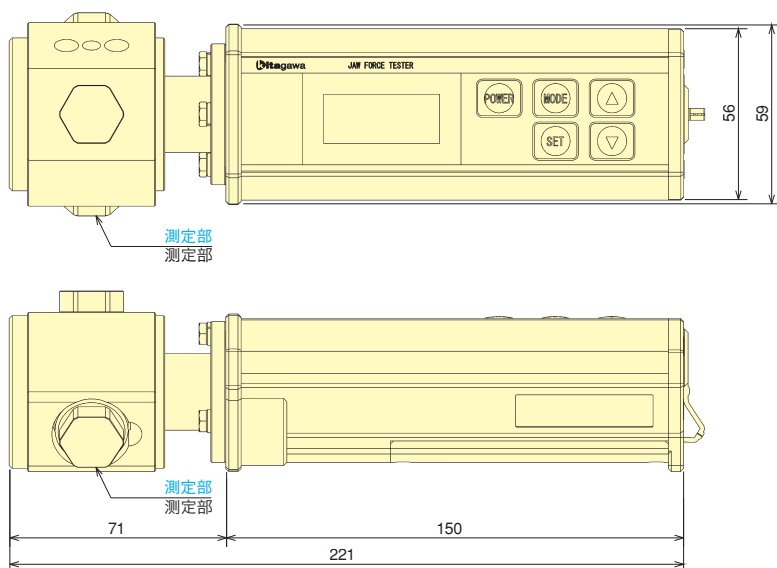

把握点数：3ヶ所の場合 夹持測定点数：3点的情况下

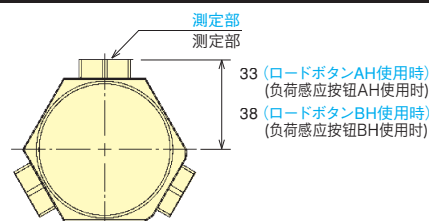

把握点数：2ヶ所の場合 夹持測定点数：2点的情况下

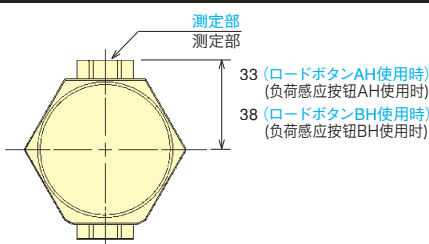

■仕様 规格

検出部(ロードセル) 検出部(测压元件)	
定格容量(爪当たり) 定格容量(每个爪)	100 kN
許容過負荷 容许超过负荷	150 %
把握点 数 把夹持点 数	3箇所又は2箇所 3位置或2位置
精 度 精 度	±2 % R.O.
測 定 直 接 范 围	φ62～φ65mm (ロードボタンAH使用時) (负荷感应按钮AH使用)
	φ62～φ75mm (ロードボタンBH使用時) (负荷感应按钮BH使用)
表示部 显示部	
計測範囲 测量范围	0.5～100 kN
表示単位 显示单位	0.1 kN
操作スイッチ 操作按钮	シートスイッチパネル 开关面板
表示部 显示部	LCDキャラクタディスプレイ(8×2行バックライト付) LCD文字记号显示屏(附有8X2逆光照明)

その他 其他	
電 源 外 部 電 源	リチウム電池 (CR123A×2本) 锂电池 (CR123A) × 2枚
使用温度範囲 使用温度范围	0～50℃
使用湿度範囲 使用湿度范围	80%RH以内 (結露しないこと) 80%RH以内 (不结露)
質 量	1.3 kg
付 属 品	ロードボタンAH (高さ 7 mm) × 3ヶ 负荷感应按钮AH (高: 7mm) X3个 ロードボタンBH (高さ 12mm) × 3ヶ 负荷感应按钮BH (高: 7mm) X3个 動作確認用電池×2本 动作确认用电池X2个

校正証明書はオプションとなります。
可选配校正说明书。